


H-HST63 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana

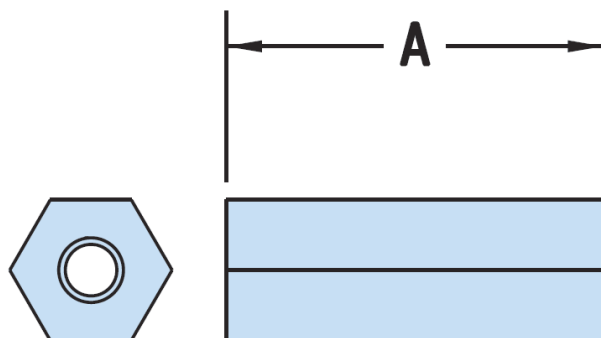

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach ± 0.1 mm**
- Certyfikat UL F197049

Symbol	Wysokość A	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn.	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]			
H-12536	4.8	#6-32	4.8	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12537	6.4	#6-32	6.4	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12538	7.9	#6-32	7.9	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12539	9.5	#6-32	9.5	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12540	11.1	#6-32	11.1	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12541	12.7	#6-32	12.7	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12542	14.3	#6-32	14.3	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12543	15.9	#6-32	15.9	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12544	19.1	#6-32	19.1	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12545	22.2	#6-32	22.2	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12546	25.4	#6-32	25.4	4.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny