


H-HSTM35 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana

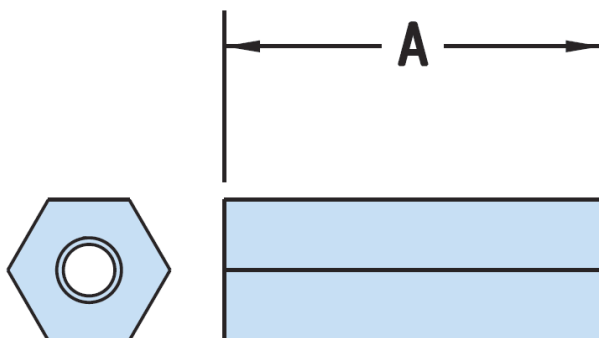

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach ± 0.1 mm**
- H-12858, H-12588 i H-12590 dostępne na specjalne zamówienie
- Certyfikat UL F197049

Symbol	Wysokość A	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn.	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]	[mm]			
H-12584	6	M3	6	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12585	6.4	M3	6.4	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12586	8	M3	8	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12587	10	M3	10	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12588	11	M3	11	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12589	12	M3	12	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12590	13	M3	13	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12592	15	M3	15	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12594	18	M3	18	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12595	20	M3	20	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12596	25	M3	25	5	PA 66	UL94 V-2	naturalny