
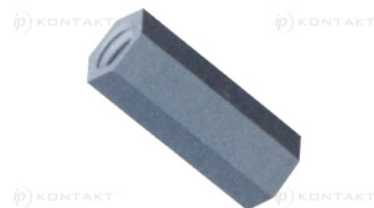


## H-HSTM61 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana

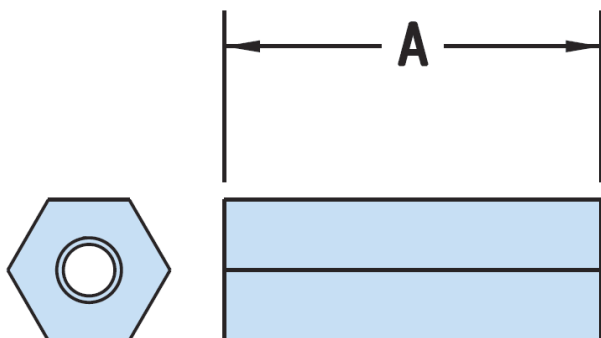

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne**  $\pm 0.1$  mm
- Certyfikat UL F197049

| Symbol  | Wysokość<br>A | Gwint wewn. | Długość gwintu wewn. | Rozmiar klucza | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|---------|---------------|-------------|----------------------|----------------|----------|----------------|-----------|
|         | [mm]          |             | [mm]                 | [mm]           |          |                |           |
| H-12614 | 10            | M6          | 10                   | 10             | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-12616 | 12            | M6          | 12                   | 10             | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-12618 | 15            | M6          | 15                   | 10             | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-12620 | 20            | M6          | 20                   | 10             | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-12621 | 25            | M6          | 25                   | 10             | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| H-12622 | 30            | M6          | 30                   | 10             | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |