


H-KOS-LT - Zaślepki płynoszczelne

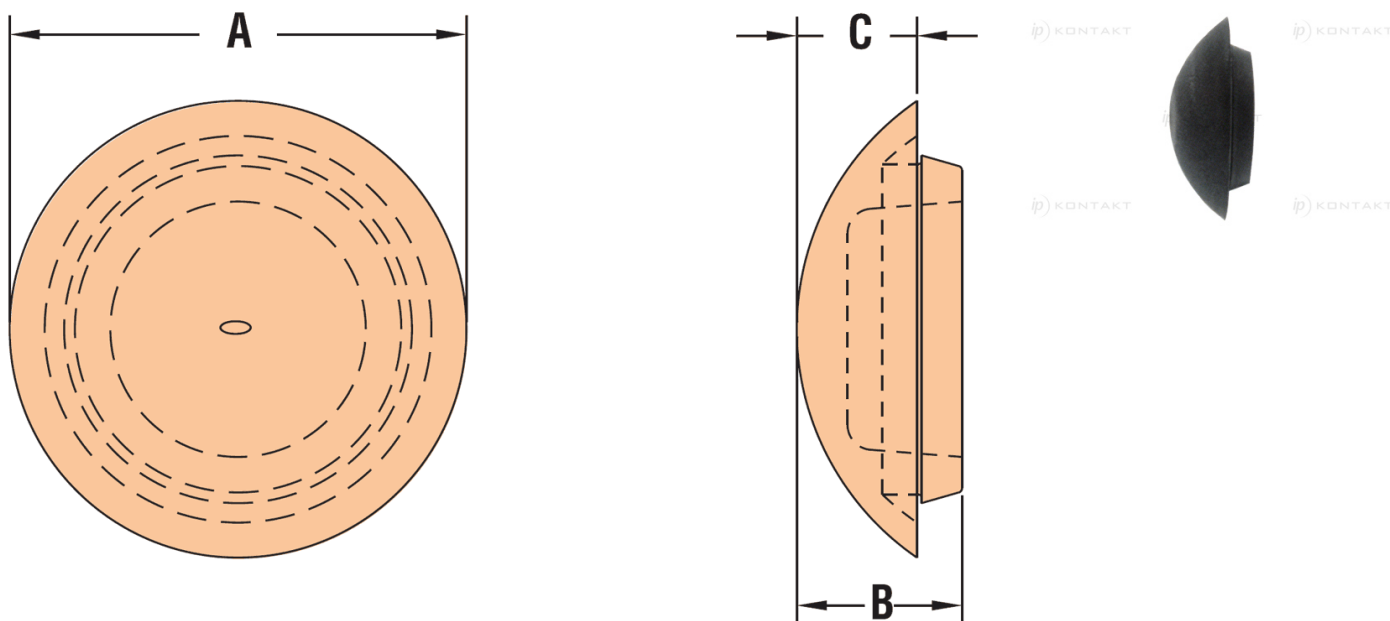

Dane techniczne:

- **Materiał:** TPE
- **Klasa palności:** UL94 V-0
- **Kolor:** czarny, szary
- Zakres temperatur: -60°C do 135°C
- Certyfikaty: UL File E51579
- Olejoszczelne, wodoszczelne, zatapialne
- Montaż ręczny (narzędzie nie wymagane)

Symbol	Średnica otworu montażowego	Średnica kołnierza A	B	C	Zakres grubości panelu	Twardość Shore A	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-3830	12.7	23.1	11.4	7.4	3.2 maks.	85	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3834	15.9	26.2	11.9	7.9	3.2 maks.	85	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3831	19.1	29.2	13	8.9	3.2 maks.	85	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3833	22.2	32.5	13.5	9.1	3.2 maks.	85	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3832	25.4	35.8	14.2	10.2	3.2 maks.	85	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3835	27.8	38.6	14	10.2	3.2 maks.	85	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3837	34.9	45.2	14.5	10.7	3.2 maks.	85	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3833FN	22.2	32.5	13.5	9.1	3.2 maks.	75	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3833FP	22.2	32.5	13.5	9.1	3.2 maks.	75	TPE	UL94 V-0	szary
H-3835FN	27.8	38.6	14	10.2	3.2 maks.	75	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3835FP	27.8	38.6	14	10.2	3.2 maks.	75	TPE	UL94 V-0	szary
H-3837FN	34.9	45.2	14.3	10.7	3.2 maks.	75	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3837FP	34.9	45.2	14.3	10.7	3.2 maks.	75	TPE	UL94 V-0	szary