


H-LTB - Wciskany, uszczelniony przepust kablowy

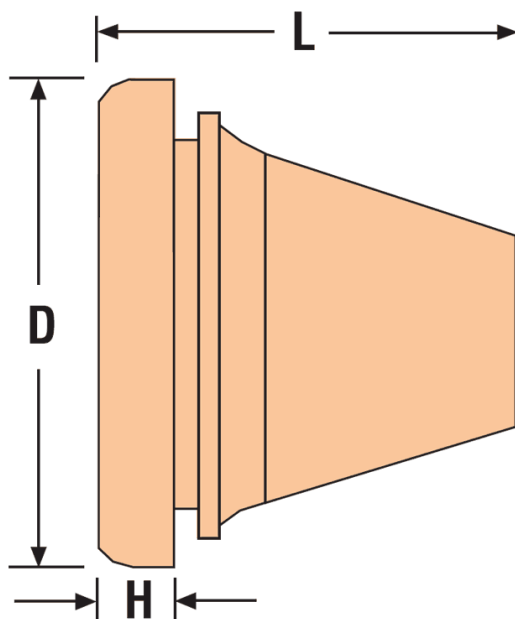

Dane techniczne:

- **Materiał: EPDM**
- **Kolor: czarny (BLK) lub szary (GR)**
- Stopień ochrony: IP 67
- Odporne na ozon i warunki pogodowe
- Do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

Symbol	Gwint metryczny	Gwint PG	Średnica otworu montażowego	Zakres średnicy przewodu	D	L	H	Zakres grubości panelu	Materiał	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-4007B	M12	-	12.5	4.0 - 7.0	20	12.7	6.5	0.5 - 2.0	EPDM	czarny
H-4007	M12	-	12.5	4.0 - 7.0	20	12.7	6.5	0.5 - 2.0	EPDM	szary
H-4008B	M16	-	16.5	5.0 - 9.0	21	18	6.5	1.3 - 5.1	EPDM	czarny
H-4008	M16	-	16.5	5.0 - 9.0	21	18	6.5	1.3 - 5.1	EPDM	szary
H-4009B	M20	-	20.5	8.0 - 13.0	25.5	19.5	6.5	1.3 - 5.1	EPDM	czarny
H-4009	M20	-	20.5	8.0 - 13.0	25.5	19.5	6.5	1.3 - 5.1	EPDM	szary
H-4010B	M25	-	25.4	11.0 - 17.0	30.5	21.5	6.5	1.3 - 5.1	EPDM	czarny
H-4010	M25	-	25.4	11.0 - 17.0	30.5	21.5	6.5	1.3 - 5.1	EPDM	szary
H-4011B	M32	-	32.5	15.0 - 20.0	38.5	24.8	6.5	1.3 - 5.1	EPDM	czarny
H-4011	M32	-	32.5	15.0 - 20.0	38.5	24.8	6.5	1.3 - 5.1	EPDM	szary
H-4012B	M40	-	40.5	19.0 - 28.0	48.5	30	8.1	1.3 - 5.1	EPDM	czarny
H-4012	M40	-	40.5	19.0 - 28.0	48.5	30	8.1	1.3 - 5.1	EPDM	szary
H-4013B	M50	-	50.2	27.0 - 35.0	60.5	35	8.1	1.3 - 5.1	EPDM	czarny
H-4013	M50	-	50.2	27.0 - 35.0	60.5	35	8.1	1.3 - 5.1	EPDM	szary
H-4014B	-	PG7	13.2	3.0 - 5.0	19.5	13.5	7	1.0 - 4.0	EPDM	czarny
H-4014	-	PG7	13.2	3.0 - 5.0	19.5	13.5	7	1.0 - 4.0	EPDM	szary
H-4015B	-	PG9	16	5.0 - 7.0	20.5	19.5	7	1.0 - 4.0	EPDM	czarny
H-4015	-	PG9	16	5.0 - 7.0	20.5	19.5	7	1.0 - 4.0	EPDM	szary
H-4016B	-	PG11	19	7.0 - 10.0	25	21	7	1.0 - 4.0	EPDM	czarny
H-4016	-	PG11	19	7.0 - 10.0	25	21	7	1.0 - 4.0	EPDM	szary
H-4017B	-	PG16	23	8.0 - 14.0	28	22.5	6.5	1.0 - 4.0	EPDM	czarny
H-4017	-	PG16	23	8.0 - 14.0	28	22.5	6.5	1.0 - 4.0	EPDM	szary

Symbol	Gwint metryczny	Gwint PG	Średnica otworu montażowego	Zakres średnicy przewodu	D	L	H	Zakres grubości panelu	Materiał	Kolor
			[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-4018B	-	PG21	29	14.0 - 20.0	34.7	26.5	7.5	1.0 - 4.0	EPDM	czarny
H-4018	-	PG21	29	14.0 - 20.0	34.7	26.5	7.5	1.0 - 4.0	EPDM	szary
H-4019B	-	PG29	38	20.0 - 26.0	45.7	28	7	1.0 - 4.0	EPDM	czarny
H-4019	-	PG29	38	20.0 - 26.0	45.7	28	7	1.0 - 4.0	EPDM	szary
H-4020B	-	PG36	48	26.0 - 35.0	57.5	36.5	7.7	1.0 - 4.0	EPDM	czarny
H-4020	-	PG36	48	26.0 - 35.0	57.5	36.5	7.7	1.0 - 4.0	EPDM	szary