
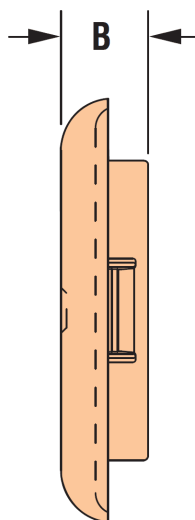


## H-LTBP - Przepusty kablowe, nóżki wciskane niskoprofilowe

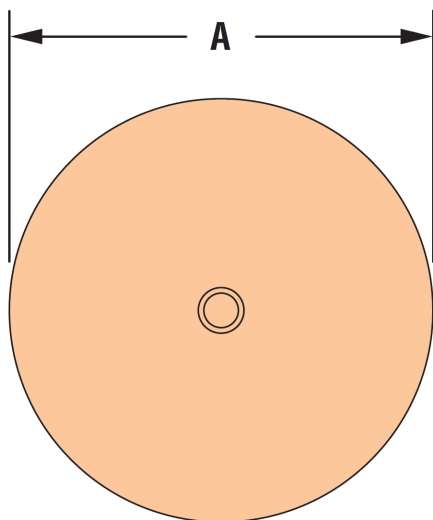

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, TPE, UL94 HB
- **Kolor:** czarny
- Zakres temperatur: -40°C do 105°C
- Stopień ochrony: IP 67/68

Symbol	Grubość z wypustkami blokującymi	Średnica otworu montażowego	Średnica wiązki kablowej	Średnica A	Wysokość B	Grubość panelu
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
H-C2008	0.5	12.7	2.0-5.1	23.4	8.1	do 1.6
H-C2012	0.8	15.9	3.3-9.5	26.2	8.1	do 1.6
H-C2016	1	19.1	4.4-10.2	29.2	8.1	do 1.6
H-C2020	1.2	22.2	3.3-11.4	32.5	8.1	do 1.6
H-C2022	1.6	25.4	5.1-18.2	36.3	8.1	do 1.6
H-C2024	1.6	27.8	6.4-19.4	38.9	8.1	do 1.6
H-C2058	1.6	12.7	2.0-5.1	23.4	15.9	1.6 - 6.4
H-C2062	2	15.9	3.3-9.5	26.2	15.9	1.6 - 6.4
H-C2066	2.4	19.1	4.4-10.2	29.2	15.9	1.6 - 6.4
H-C2070	3.2	22.2	3.3-11.4	32.5	15.9	1.6 - 6.4
H-C2072	4	25.4	5.1-18.2	36.3	15.9	1.6 - 6.4
H-C2074	5.1	27.8	6.4-19.4	38.9	15.9	1.6 - 6.4
H-C20B0	6.4	34.9	7.6-24.1	45.7	17	1.6 - 6.4
H-C2082	6.4	38.1	9.5-26.9	49	17	1.6 - 6.4