



## H-LTSCG - Wciskane dławnice kablowe, wodooporne

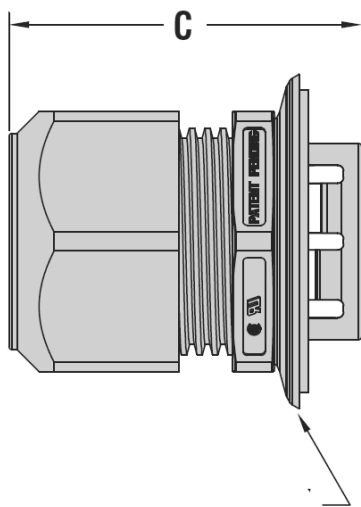

**Uszczelka / kołnierz uszczelniający**  
*Sealing flange/washer construction*



**Sugerowany otwór  
 do montażu bezgwintowego**  
*Suggested clearance hole  
 for nonthreaded mounting*



### Dane techniczne:

- **Materiał korpusu:** Nylon 6/6
- **Materiał uszczelki:** TPR lub NBR
- **Kolor:** czarny
- Stopień ochrony: IP65
- Instalacja bez użycia narzędzi bądź nakrętek
- Kołnierz uszczelniający zapobiega przemieszczaniu się podkładki uszczelniającej z powodu przepływu wody
- Eliminuje potrzebę stosowania nakrętki zabezpieczającej lub gwintowanego otworu w celu uszczelnienia panelu; idealny do instalacji o małym prześwicie, gdzie dostęp do nakrętki zabezpieczającej jest ograniczony
- Konstrukcja zapadkowa zespołu nakrętki uszczelniającej zapewnia doskonałą ochronę przed wibracjami i zapewnia pewny chwyt kabla
- W zestawie podkładka piankowa
- Zapobiega obracaniu się, gdy jest używany w otworach montażowych "podwójne D"
- Zalecamy użycie dławnicy o najmniejszej maksymalnej średnicy, która będzie pasować do danego zastosowania

| Symbol  | Wymiary otworu montażowego<br>A × B | C    | Zakres średnicy wiązki kablowej | Materiał | Kolor  |
|---------|-------------------------------------|------|---------------------------------|----------|--------|
|         | [mm]                                |      | [mm]                            |          |        |
| H-M3802 | 12.7 × 11.4                         | 30.7 | 1.7 - 5.3                       | PA 66    | czarny |
| H-M3800 | 12.7 × 11.4                         | 30.7 | 2.9 - 6.4                       | PA 66    | czarny |
| H-M3808 | 15.9 × 14                           | 33   | 1.7 - 5.8                       | PA 66    | czarny |
| H-M3806 | 15.9 × 14                           | 33   | 2.7 - 8.0                       | PA 66    | czarny |
| H-M3814 | 19.1 × 16.8                         | 37.6 | 1.8 - 6.4                       | PA 66    | czarny |
| H-M3812 | 19.1 × 16.8                         | 37.6 | 5.8 - 10.0                      | PA 66    | czarny |
| H-M3820 | 22.2 × 19.6                         | 37.1 | 2.4 - 6.6                       | PA 66    | czarny |
| H-M3818 | 22.2 × 19.6                         | 37.1 | 4.3 - 11.4                      | PA 66    | czarny |
| H-M3826 | 25.4 × 22.2                         | 41.1 | 4.6 - 11.2                      | PA 66    | czarny |
| H-M3824 | 25.4 × 22.2                         | 41.1 | 6.6 - 13.9                      | PA 66    | czarny |
| H-M3838 | 28.6 × 25.4                         | 44.5 | 6.4 - 12.3                      | PA 66    | czarny |

| Symbol  | Wymiary otworu montażowego<br>A × B | C    | Zakres średnicy wiązki kablowej | Materiał | Kolor  |
|---------|-------------------------------------|------|---------------------------------|----------|--------|
|         | [mm]                                | [mm] | [mm]                            |          |        |
| H-M3836 | 28.6 × 25.4                         | 44.5 | 12.3 - 18.0                     | PA 66    | czarny |
| H-M3844 | 31.8 × 28.6                         | 52.1 | 12.4 - 20.0                     | PA 66    | czarny |
| H-M3842 | 31.8 × 28.6                         | 52.1 | 15.0 - 23.4                     | PA 66    | czarny |
| H-M3850 | 34.9 × 31.8                         | 52.1 | 12.4 - 20.0                     | PA 66    | czarny |
| H-M3848 | 34.9 × 31.8                         | 52.1 | 15.0 - 25.4                     | PA 66    | czarny |