
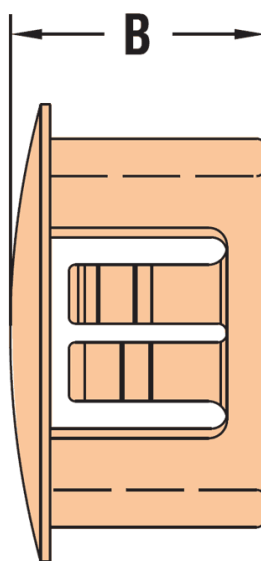


H-MDP - Zaślepki kopułkowe, metryczne

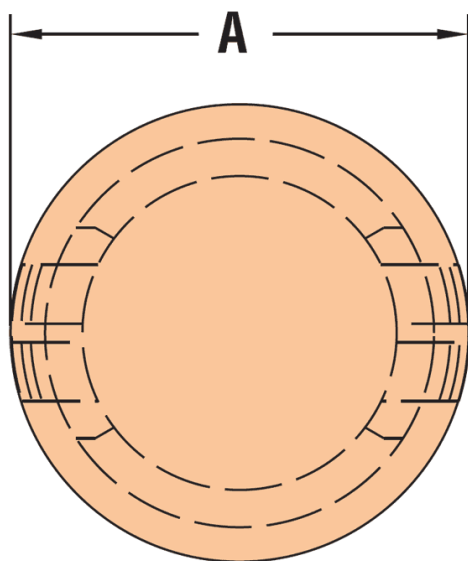

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** czarny lub biały
- Zakres temperatur: -40°C to 105°C
- Certyfikaty: UL File E51579, CSA File 8919
- Wiele grubości pośrednich panelu
- Convex, wykończenie matowe

Symbol	Średnica otworu montażowego	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2203	13	14.2	10.3	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2204	13	14.2	10.3	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2128	16	18.5	10.3	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2130	16	18.5	10.3	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2131	20	22.6	10.3	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2132	20	22.6	10.3	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2205	22	25.9	11.5	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2206	22	25.9	11.5	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2133	25	29.8	11.5	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2134	25	29.8	11.5	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2215	28	31.2	11.5	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2216	28	31.2	11.5	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2135	32	35.3	11.5	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2136	32	35.3	11.5	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały
H-2218	34.2	38.1	11.5	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2219	34.2	38.1	11.5	4.1 maks.	PA 66	UL94 V-2	biały