
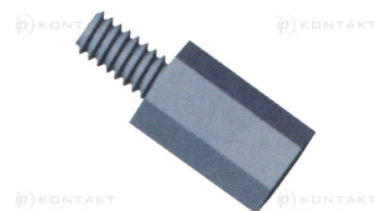


H-MFS4 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana

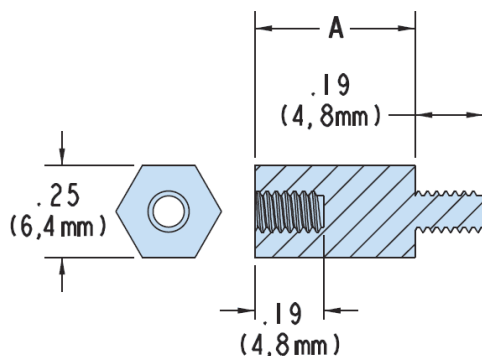

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach ± 0.1 mm**
- Produkt o symbolu H-11802 dostępny na specjalne zamówienie
- Certyfikat UL F197049

Symbol	Wysokość A	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn.	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]								
H-11800	6.4	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11801	7	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11802	7.9	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11803	9.5	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11804	11.1	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11805	12.7	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11806	14.3	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11807	15.2	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11808	15.9	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11810	19.1	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11811	22.2	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11813	25.4	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11814	28.6	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11815	31.8	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11817	34.9	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11818	50.8	UNC 4-40	4.8	UNC 4-40	4.8	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny