
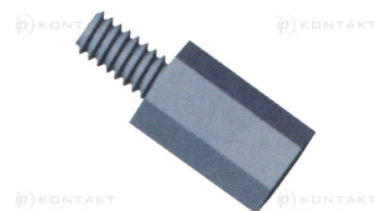


H-MFS6 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana

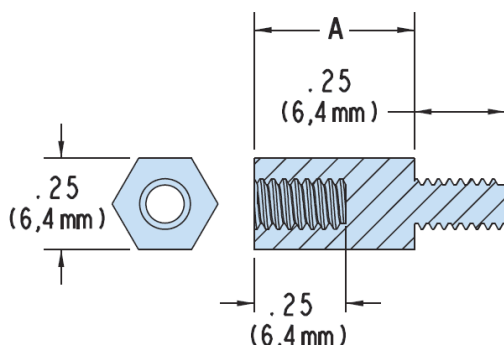

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach ± 0.1 mm**
- Produkty o symbolach H-11822 i H-11829 dostępne na specjalne zamówienie
- Certyfikat UL F197049

Symbol	Wysokość A	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn. [mm]	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn. [mm]	Rozmiar klucza [mm]	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]								
H-11820	6.4	#6-32	4.8	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11822	7.9	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11823	9.5	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11824	11.1	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11825	12.7	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11826	14.3	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11828	15.9	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11829	17.4	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11830	19.1	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11831	22.2	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11832	23.8	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11833	25.4	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11834	28.6	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11835	31.8	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11836	33.3	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11837	34.9	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11838	50.8	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11839	38.1	#6-32	6.4	#6-32	6.4	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny