
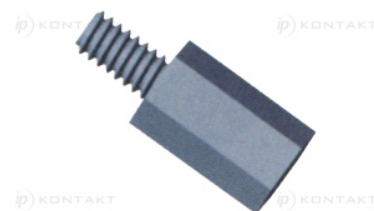


H-MFS8 - Tulejka dystansowa, sześciokątna, gwintowana

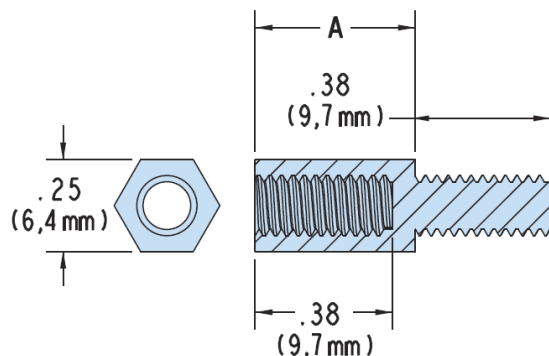

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C
- **Wymiary metryczne w nawiasach ± 0.1 mm**
- Certyfikat UL F197049

Symbol	Wysokość A	Gwint wewn.	Długość gwintu wewn.	Gwint zewn.	Długość gwintu zewn.	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]		[mm]				
H-11840	6.4	#8-32	4.8	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11843	9.5	#8-32	5.1	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11844	11.1	#8-32	9.5	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11845	12.7	#8-32	9.5	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11846	14.3	#8-32	9.5	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11848	15.9	#8-32	9.5	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11850	19.1	#8-32	9.5	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11851	22.2	#8-32	9.5	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11853	25.4	#8-32	9.5	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11854	28.6	#8-32	9.5	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11855	31.8	#8-32	9.5	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11857	34.9	#8-32	9.5	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-11858	50.8	#8-32	9.5	#8-32	9.5	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny