




## H-MNT - Opaski kablowe, różne

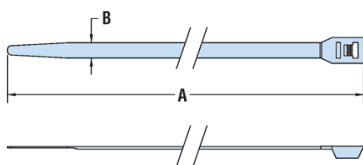


**Niski profil**  
Low Profile

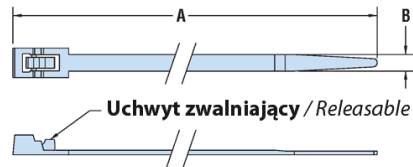

**Zwalnialne**  
Releasable

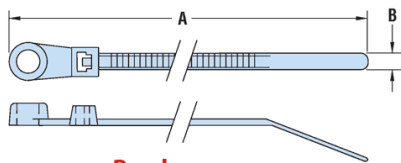

**Przykręcane**  
Screw mount

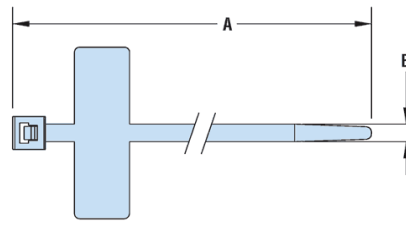

**Identyfikujące**  
Identification

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** patrz tabela
- **Zakres temperatur:** 0°C do 85°C

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Maks. średn. wiązki kablowej	Długość A	Szerokość B	Rozmiar śruby	Wymiary tabliczki	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]					[mm]				
H-13294	28.9	150	500	9	-	-	niski profil	PA 66	UL94 V-2	natural
H-13297	17.8	35	151	3.5	-	-	zwalnialne	PA 66	UL94 V-2	natural
H-13301	22.2	50	202	4.5	-	-	zwalnialne	PA 66	UL94 V-2	natural
H-13302	44.4	73	250	7.5	-	-	zwalnialne	PA 66	UL94 V-2	natural
H-13294B	28.9	150	500	9	-	-	niski profil	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13297B	17.8	35	151	3.5	-	-	zwalnialne	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13301B	22.2	50	202	4.5	-	-	zwalnialne	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13302B	44.4	73	250	7.5	-	-	zwalnialne	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13307	8	22	112	2.5	#4	-	przykręcane	PA 66	UL94 V-2	natural
H-13308	17.8	35	170	3.6	#8	-	przykręcane	PA 66	UL94 V-2	natural
H-3560	22.2	44.4	203	4.8	#10	-	przykręcane	PA 66	UL94 V-2	natural
H-13309	22.2	50	220	4.3	#10	-	przykręcane	PA 66	UL94 V-2	natural
H-13316	8	22	100	2.5	-	8 x 25.4	identyfikujące	PA 66	UL94 V-2	natural