


H-MR12 - Wielokanałowy uchwyt kablowy MaxRunner®

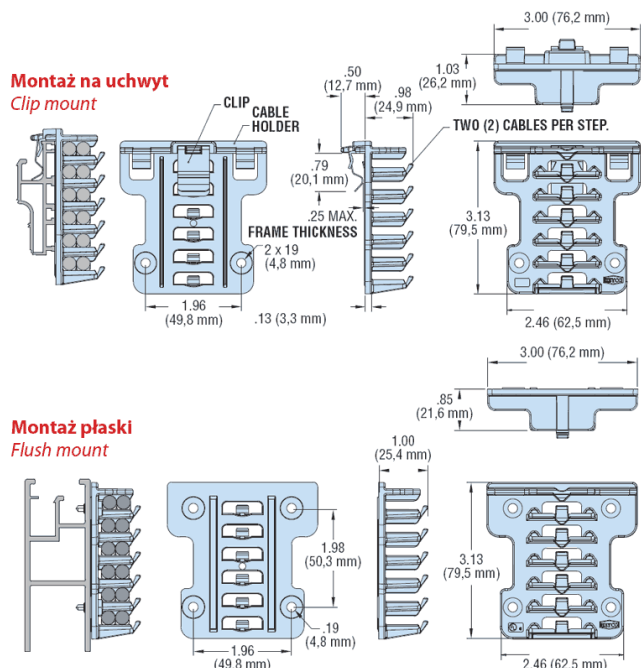

Dane techniczne:

- **Materiał:** PPE & PS Noryl (Uchwyt montażowy wykonany ze stali nierdzewnej 301)
- **Klasa palności:** UL94 V-0
- Zakres temperatur: -40°C do 95°C
- Do 12 przewodów o średnicach od 5.2 mm do 7.2 mm.
- Opatentowana konstrukcja jest najlepszym sposobem zarządzania wieloma żyłami.
- Uformowane wewnętrzne zatrzaski blokujące bezpiecznie utrzymują przewody na miejscu, zapobiegając ich przesuwaniu się lub ślizganiu.
- Wykonane z trudnopalnego materiału PPE+PS "Noryl" o odporności ogniowej V-0 i odporności na promieniowanie UV (f1) w celu zapewnienia doskonałej odporności na działanie czynników zewnętrznych.
- **Uchwyt montażowy** jest przeznaczony do mocowania do szerokiej gamy aluminiowych wytłaczanych szyn montażowych o różnych profilach o grubości do 6.4 mm.
- **Montaż płaski** na panelach lub wytłoczeniach bez gzymsów montażowych.
- Łatwe mocowanie do każdej płaskiej powierzchni za pomocą czterech wkrętów montażowych.
- Zalecany odstęp to 120 cm
- Certyfikaty: UL File E54523
- Obciążenie znamionowe nie może przekraczać 6.8 kg.
- US Patent No. 8950712B2

Symbol	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy przewodu	Wymiary podstawy	Wysokość	Uwagi	Materiał	Klasa palności
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-S6403	1.5 - 6.4	5.2 - 7.2	76.2 × 79.5	24.9	montaż na uchwyt	PPE + PS	UL94 V-0
H-S6433	-	5.2 - 7.2	76.2 × 79.5	25.4	montaż płaski	PPE + PS	UL94 V-0