


H-NTMP - Opaska kablowa, nylonowa ze stalowym zamkiem

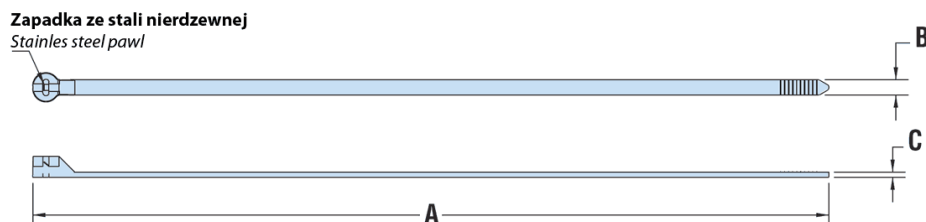

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2 + stal nierdzewna zapadki
- **Kolor:** naturalny (NAT) lub czarny (BLK)
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C

| Symbol | Wytrzymałość na rozciąganie | Maks. średn. wiązki kablowej | Długość A | Szerokość B | Grubość C | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|----------|-----------------------------|------------------------------|-----------|-------------|-----------|----------|----------------|---------|
| | [daN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| H-13000 | 8 | 22 | 100 | 3 | 1.1 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13000B | 8 | 22 | 100 | 3 | 1.1 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |
| H-13001 | 16 | 36 | 150 | 4 | 1.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13001B | 16 | 36 | 150 | 4 | 1.2 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |
| H-13002 | 16 | 53 | 200 | 4 | 1.2 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13002B | 16 | 53 | 200 | 4 | 1.2 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |
| H-13003 | 20 | 65 | 250 | 5 | 1.5 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13003B | 20 | 65 | 250 | 5 | 1.5 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |
| H-13004 | 20 | 76 | 300 | 5 | 1.5 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13004B | 20 | 76 | 300 | 5 | 1.5 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |
| H-13008 | 25 | 53 | 200 | 8 | 1.5 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13008B | 25 | 53 | 200 | 8 | 1.5 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |
| H-13009 | 25 | 66 | 240 | 8 | 1.5 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13009B | 25 | 66 | 240 | 8 | 1.5 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |
| H-13010 | 25 | 76 | 300 | 8 | 1.5 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13010B | 25 | 76 | 300 | 8 | 1.5 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |
| H-13011 | 50 | 76 | 300 | 10 | 1.7 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13011B | 50 | 76 | 300 | 10 | 1.7 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |
| H-13012 | 50 | 95 | 350 | 10 | 1.7 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13012B | 50 | 95 | 350 | 10 | 1.7 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |
| H-13013 | 55 | 113 | 400 | 10 | 1.7 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13013B | 55 | 113 | 400 | 10 | 1.7 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |
| H-13014 | 55 | 120 | 450 | 10 | 1.7 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13014B | 55 | 120 | 450 | 10 | 1.7 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |

| Symbol | Wytrzymałość na rozciąganie | Maks. średn. wiązki kablowej | Długość A | Szerokość B | Grubość C | Materiał | Klasa palności | Kolor |
|----------|-----------------------------|---------------------------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------------|---------|
| | [daN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | | | |
| H-13015 | 55 | 158 | 500 | 10 | 1.7 | PA 66 | UL94 V-2 | natural |
| H-13015B | 55 | 158 | 500 | 10 | 1.7 | PA 66 | UL94 V-2 | czarny |