
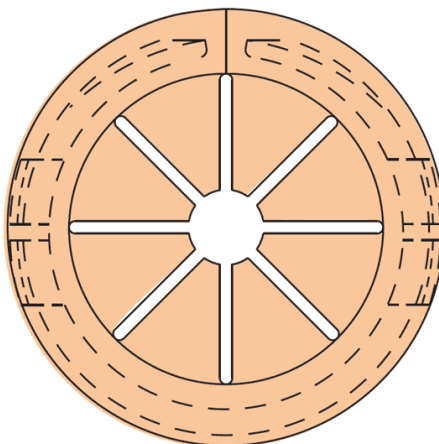


H-OCUB - Uniwersalne, otwarte przepusty kablowe

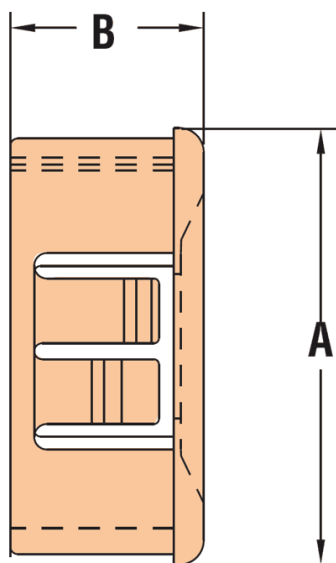

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** czarny (biały i inne kolory dostępna na specjalne zamówienie)
- Zakres temperatur: -18°C do 105°C

Symbol	Średnica otworu montażowego	Maks. średn. wiązki kablowej	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2055SP	12.7	7.6	14.2	9.8	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2077SP	15.9	11.1	17.5	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2089SP	19.1	12.7	20.3	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2119SP	22.2	14.3	23.4	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2137SP	25.4	19.1	26.7	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2157SP	27.8	20.6	29.5	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2196SP	31.8	23.8	36.6	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2184SP	34.9	25.4	36.6	10.3	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2213SP	38.1	26.9	39.6	10.7	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2422SP	50.8	41.7	53.9	10.7	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2440SP	63.5	43.2	66	18.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny