


H-PF - Zatrzaski wciskane

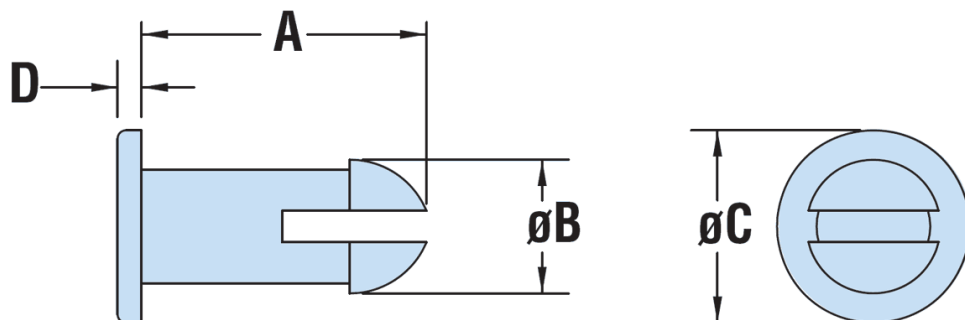

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Kolor:** naturalny lub czarny
- Klasa palności: UL94 V-2
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C

Symbol	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego	A	ØB	Średnica łba ØC	Wysokość łba D	Materiał	Klasa palności	Kolor	Uwagi
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-0351	1.7	4.2	5.1	5.1	8.7	3.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0351B	1.7	4.2	5.1	5.1	8.7	3.1	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0340	2.4	2.4	4.3	2.7	7.1	0.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny	bez szczeliny
H-0340B	2.4	2.4	4.3	2.7	7.1	0.7	PA 66	UL94 V-2	czarny	bez szczeliny
H-0384	2.5	6.2	6.8	7.1	12.7	1.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0384B	2.5	6.2	6.8	7.1	12.7	1.4	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0339	2.9	2.4	5.1	3.7	6.4	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0339B	2.9	2.4	5.1	3.7	6.4	1	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0341	3.1	2.3	5.3	3.7	7.9	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	bez szczeliny
H-0341B	3.1	2.3	5.3	3.7	7.9	1	PA 66	UL94 V-2	czarny	bez szczeliny
H-0347	3.1	2.9	6.2	3.6	5.2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0347B	3.1	2.9	6.2	3.6	5.2	1	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0358	3.1	5.1	6.9	6.1	11.9	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0358B	3.1	5.1	6.9	6.1	11.9	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0350	3.4	4.4	6.9	5.1	8.7	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0350B	3.4	4.4	6.9	5.1	8.7	1	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0343	4	2.9	7.4	3.6	5.2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0343B	4	2.9	7.4	3.6	5.2	1	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0360	3.1	5.3	7.8	5.8	11.9	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-

Symbol	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego	A	ØB	Średnica łba ØC	Wysokość łba D	Materiał	Klasa palności	Kolor	Uwagi
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-0360B	3.1	5.3	7.8	5.8	11.9	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0370	4.3	6.6	9.1	7.5	15.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0370B	4.3	6.6	9.1	7.5	15.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0342	4.8	3.3	7.1	4.6	5.2	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0342B	4.8	3.3	7.1	4.6	5.2	1	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0352	6	5.1	9.8	6	11.9	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0352B	6	5.1	9.8	6	11.9	1.3	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0353	6.4	5.1	10.8	5.7	8.7	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0353B	6.4	5.1	10.8	5.7	8.7	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0362	6.4	5.5	9.1	7.2	10.3	1.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0362B	6.4	5.5	9.1	7.2	10.3	1.1	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0371	6.4	6.1	10.9	7.5	15.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0371B	6.4	6.1	10.9	7.5	15.1	1.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	-
H-0303	6.9	4	10	5.3	9.5	1.7	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0308	6.9	6.1	11.7	7.6	11.4	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0310	7	6.1	11.7	7.6	11.4	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0312	8.1	4	10.9	5.3	9.9	1.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0319	8.1	3	10.2	3.7	5.9	0.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0322	8.6	4.4	13	6.4	8.4	1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0323	9.4	6.2	14	7.6	15	3.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0361	9.7	5.1	13	6	8.7	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0327	9.7	6.1	14.2	7.6	15	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0329	10.2	3.4	13.7	4.1	7.1	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0330	10.3	7	14.5	8.1	15	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0331	10.8	3.4	16.3	4.1	10.7	2.3	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0332	12.2	6.1	17	7.6	15	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0333	14	4.6	18	5.8	8.9	1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0334	17.8	6.2	22.9	8.6	12.7	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0335	22.4	6.3	28.5	7.1	9.7	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0336	22.4	6.4	28.7	7.9	9.7	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0337	22.6	6.6	24.1	8.6	10.4	1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0338	25.4	8.9	35.1	11.4	12.7	1.8	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-
H-0344	25.9	8.9	35.6	12.2	12.7	1.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	-