


H-PMT - Opaski kablowe wciskane w otwór

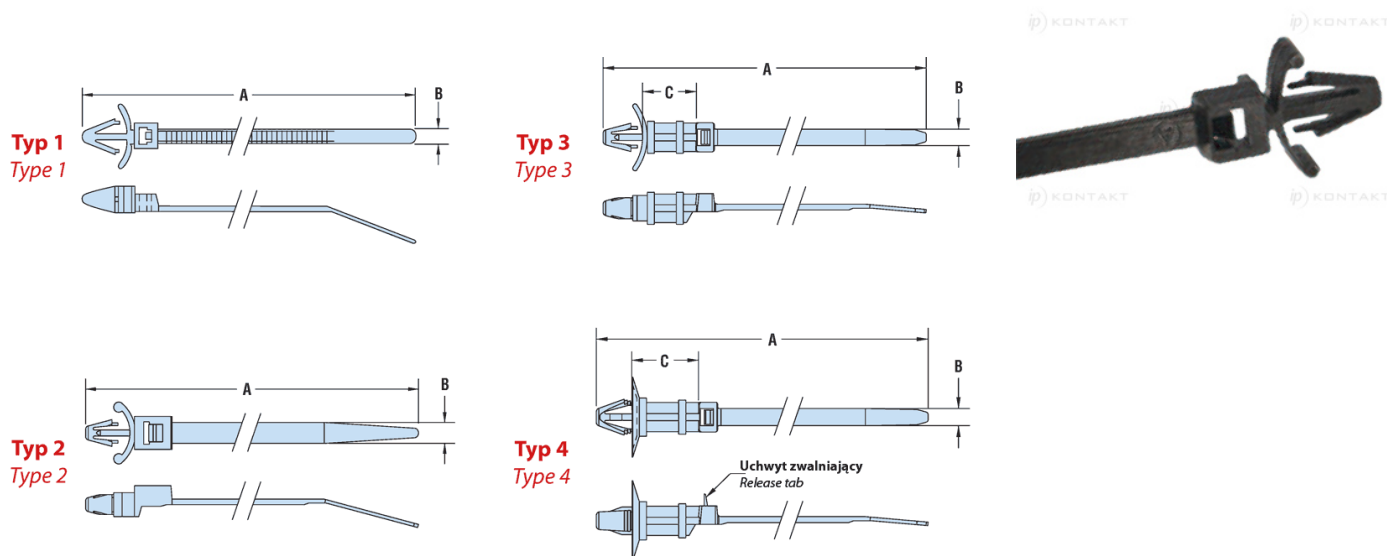

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny, czarny UV
- **Zakres temperatur:** -40°C do 85°C

Symbol	Wytrzymałość na rozciąganie	Maks. średn. wiązki kablowej	Długość A	Szerokość B	C	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy otworu montażowego	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[daN]	[mm]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-3907	17.8	36	158	3.5	-	2.3	4.7	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13254	22.2	40	180	4.8	-	2.4	4.7	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13254B	22.2	40	180	4.8	-	2.4	4.7	2	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3904	22.2	44.5	203	4.8	-	3.2	6.4	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3905	22.2	44.5	203	4.8	-	3.2	6.4	1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13262	8	19.1	128	2.5	6.1	2	4	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13262B	8	19.1	128	2.5	6.1	2	4	3	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13267	17.8	35	170	3.6	13	2	5	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13267B	17.8	35	170	3.6	13	2	5	3	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13268	17.8	31.8	173	3.6	19.8	2	4.7	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13268B	17.8	31.8	173	3.6	19.8	2	4.7	3	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-13273	13.3	31.8	168	3.6	13.5	0.6 - 2.5	6.0 - 6.5	4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-13273B	13.3	31.8	168	3.6	13.5	0.6 - 2.5	6.0 - 6.5	4	PA 66	UL94 V-2	czarny