
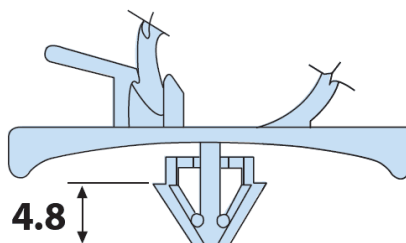


H-PMWC - Zatrzaszkowy, wciskany uchwyt do kabli

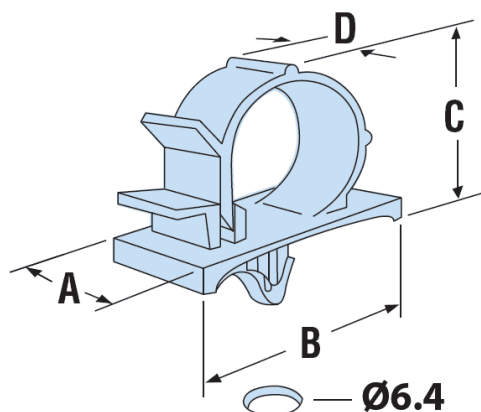

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** szary lub czarny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Średnica otworu montażowego: 6.4 mm

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej	Zakres grubości panelu	A	B	C	D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-3845	4.7	0.5 - 2.0	13.7	25.7	9.9	9.7	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3870	4.7	0.5 - 2.0	13.7	25.7	9.9	9.7	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3880	4.7	2.3 - 3.8	13.7	25.7	9.9	9.7	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3910	4.7	2.3 - 3.8	13.7	25.7	9.9	9.7	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3846	6.4	0.5 - 2.0	14.7	25.7	11.4	10.4	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3871	6.4	0.5 - 2.0	14.7	25.7	11.4	10.4	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3881	6.4	2.3 - 3.8	14.7	25.7	11.4	10.4	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3912	6.4	2.3 - 3.8	14.7	25.7	11.4	10.4	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3847	9.5	0.5 - 2.0	16.5	25.7	13.5	12.7	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3872	9.5	0.5 - 2.0	16.5	25.7	13.5	12.7	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3882	9.5	2.3 - 3.8	16.5	25.7	13.5	12.7	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3913	9.5	2.3 - 3.8	16.5	25.7	13.5	12.7	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3848	12.7	0.5 - 2.0	19.1	30.5	18.5	15	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3906	12.7	0.5 - 2.0	19.1	30.5	18.5	15	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3883	12.7	2.3 - 3.8	19.1	30.5	18.5	15	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3914	12.7	2.3 - 3.8	19.1	30.5	18.5	15	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3849	19.1	0.5 - 2.0	22.4	35.1	25.1	17	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3908	19.1	0.5 - 2.0	22.4	35.1	25.1	17	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3884	19.1	2.3 - 3.8	22.4	35.1	25.1	17	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3915	19.1	2.3 - 3.8	22.4	35.1	25.1	17	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3853	25.4	0.5 - 2.0	34.8	47.8	34.3	25.1	PA 66	UL94 V-2	szary
H-3909	25.4	0.5 - 2.0	34.8	47.8	34.3	25.1	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3885	25.4	2.3 - 3.8	34.8	47.8	34.3	25.1	PA 66	UL94 V-2	szary

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej	Zakres grubości panelu	A	B	C	D	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-3916	25.4	2.3 - 3.8	34.8	47.8	34.3	25.1	PA 66	UL94 V-2	czarny