


H-PPL - Zatrzask palcowy

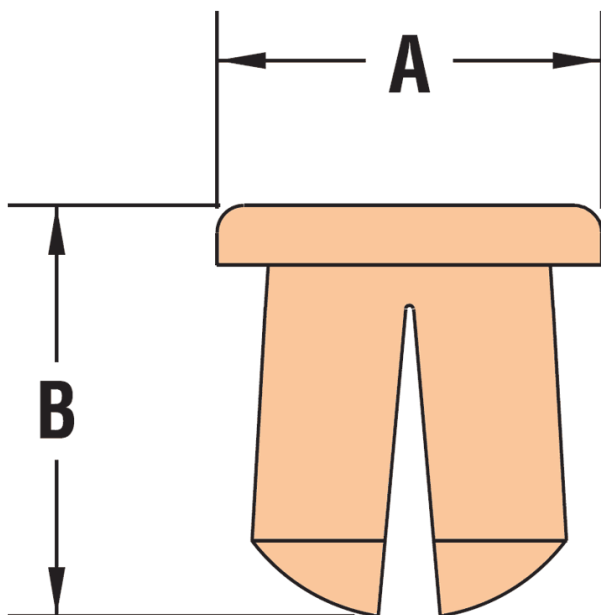

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** czarny i naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Elastyczne i stożkowe końcówki dobrze dolegają pod dociskiem palca, ale mogą być zdemonstowane i ponownie użyte.
- Trwałe i nieprzewodzące.
- Doskonała ochrona urządzeń przed pyłem.
- Odporność na ścieranie i wibracje.
- Mogą być stosowane jako tymczasowe lub stałe.
- Są używane jako nóżki do małogabarytowych urządzeń.
- Może być stosowany do końcówek rur.

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Średnica łba ØA	B	Materiał	Klasa palności	Kolor	Uwagi
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-12170	4.7 - 4.9	0.8 - 1.6	8.9	4.6	PA 66	UL94 V-2	czarny	łeb błyszczący
H-12171	4.7 - 4.9	0.8 - 1.6	8.9	4.6	PA 66	UL94 V-2	naturalny	łeb błyszczący
H-12178	8.0 - 8.1	1.2 - 4.0	14.7	10.4	PA 66	UL94 V-2	czarny	łeb wypukły
H-12179	8.0 - 8.1	1.2 - 4.0	14.7	10.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny	łeb wypukły
H-12182	9.5 - 9.7	2.4 - 7.9	12.4	13.5	PA 66	UL94 V-2	czarny	łeb błyszczący
H-12183	9.5 - 9.7	2.4 - 7.9	12.4	13.5	PA 66	UL94 V-2	naturalny	łeb błyszczący