
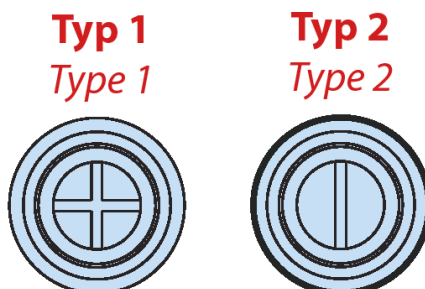


H-PR-HR - Nity plastikowe odporne na wysokie temperatury

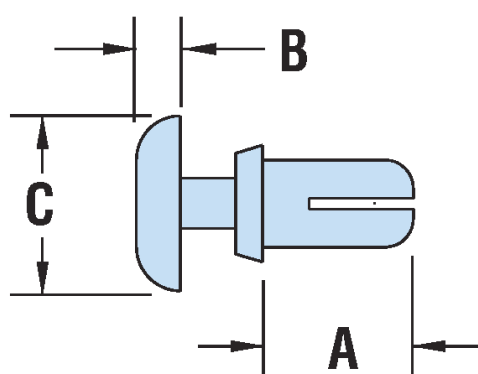

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 4/6
- **Kolor:** beżowy
- Klasa palności: UL 94 V-2
- Zakres temperatur: -18°C do 130°C
- Zaprojektowane do szybkiej instalacji bez użycia narzędzi - wymagany jedynie nacisk palca.

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	Wysokość łba B	Średnica łba C	Siła ekstrakcji	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]				
H-9028H	3.1	1.0 - 2.0	3.5	1.6	6.4	78	2	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9030H	3.1	2.0 - 3.0	4.5	1.6	6.4	78	2	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9032H	3.1	3.0 - 4.0	5.6	1.6	6.4	78	2	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9034H	3.1	4.0 - 5.0	6.5	1.6	6.4	78	2	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9038H	3.1	5.5 - 6.5	8	1.6	6.4	78	2	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9044H	3.6	1.2 - 2.1	3.5	1.6	6.4	118	1	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9046H	3.6	2.1 - 3.0	4.5	1.6	6.4	118	1	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9048H	3.6	2.7 - 3.6	5	1.6	6.4	118	1	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9050H	3.6	3.0 - 4.0	5.6	1.6	6.4	118	1	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9058H	4.1	2.5 - 3.5	5	1.8	8	196	1	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9060H	4.1	3.5 - 4.5	6	1.8	8	196	1	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9062H	4.1	4.5 - 5.5	7	1.8	8	196	1	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9064H	4.1	5.5 - 6.5	8	1.8	8	196	1	PA 46	UL94 V-2	beżowy
H-9068H	4.1	7.5 - 8.5	10	1.8	8	196	1	PA 46	UL94 V-2	beżowy