




## H-PRH - Nity z łbem stożkowym

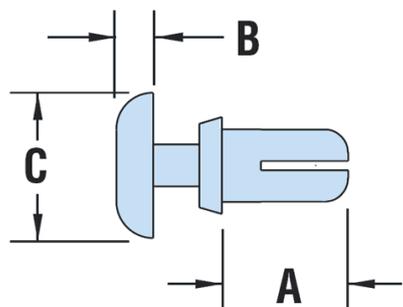

### Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6
- **Kolor:** czarny (BLK) lub biały (WH)
- Zakres temperatur: -40°C to 85°C
- Montaż bez użycia narzędzi

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	Wysokość łba B	Średnica łba C	Siła wyciągania	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]				
H-9118	2.6	5.5 - 6.5	8.5	0.7	4.6	49	1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9118F	2.6	5.5 - 6.5	8.5	0.7	4.6	49	1	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9119	2.6	5.5 - 6.5	8.5	0.7	4.6	49	1	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9156	3.1	1.0 - 2.0	3.5	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9156F	3.1	1.0 - 2.0	3.5	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9157	3.1	1.0 - 2.0	3.5	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9158	3.1	2.0 - 3.0	4.5	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9158F	3.1	2.0 - 3.0	4.5	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9159	3.1	2.0 - 3.0	4.5	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9160	3.1	3.0 - 4.0	5.5	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9160F	3.1	3.0 - 4.0	5.5	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9161	3.1	3.0 - 4.0	5.5	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9162	3.1	4.0 - 5.0	6.5	1	6	78	1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9162F	3.1	4.0 - 5.0	6.5	1	6	78	1	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9163	3.1	4.0 - 5.0	6.5	1	6	78	1	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9164	3.1	5.0 - 6.0	7.5	1	6	78	1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9164F	3.1	5.0 - 6.0	7.5	1	6	78	1	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9165	3.1	5.0 - 6.0	7.5	1	6	78	1	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9166	3.1	5.5 - 6.5	8	1	6	78	1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9166F	3.1	5.5 - 6.5	8	1	6	78	1	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9167	3.1	5.5 - 6.5	8	1	6	78	1	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9168	3.1	6.5 - 7.5	9	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-2	czarny

Symbol	Średnica otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	Wysokość łba B	Średnica łba C	Siła wyciągania	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]				
H-9168F	3.1	6.5 - 7.5	9	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9169	3.1	6.5 - 7.5	9	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9170	3.1	7.5 - 8.5	10	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9170F	3.1	7.5 - 8.5	10	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9171	3.1	7.5 - 8.5	10	1	6.4	78	1	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9172	3.6	1.0 - 2.0	3.5	1	6.4	118	2	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9172F	3.6	1.0 - 2.0	3.5	1	6.4	118	2	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9173	3.6	1.0 - 2.0	3.5	1	6.4	118	2	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9174	3.6	2.0 - 3.0	4.5	1	6.4	118	2	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9174F	3.6	2.0 - 3.0	4.5	1	6.4	118	2	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9175	3.6	2.0 - 3.0	4.5	1	6.4	118	2	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9176	3.6	3.0 - 4.0	5.5	1	6	118	2	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9176F	3.6	3.0 - 4.0	5.5	1	6	118	2	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9177	3.6	3.0 - 4.0	5.5	1	6	118	2	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9178	3.6	3.5 - 4.5	6	1	6	118	2	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9178F	3.6	3.5 - 4.5	6	1	6	118	2	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9179	3.6	3.5 - 4.5	6	1	6	118	2	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9180	3.6	4.5 - 5.5	7	1	6	118	2	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9180F	3.6	4.5 - 5.5	7	1	6	118	2	PA 6	UL94 V-0	czarny
H-9181	3.6	4.5 - 5.5	7	1	6	118	2	PA 6	UL94 V-2	biały
H-9182	3.6	5.5 - 6.5	8	1	6	118	2	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-9183	3.6	5.5 - 6.5	8	1	6	118	2	PA 6	UL94 V-2	biały