



H-RDD - Przepusty kablowe odpężające


Typ 1 / Type 1

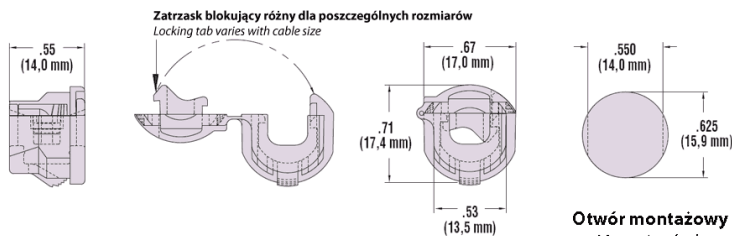

Typ 2 / Type 2

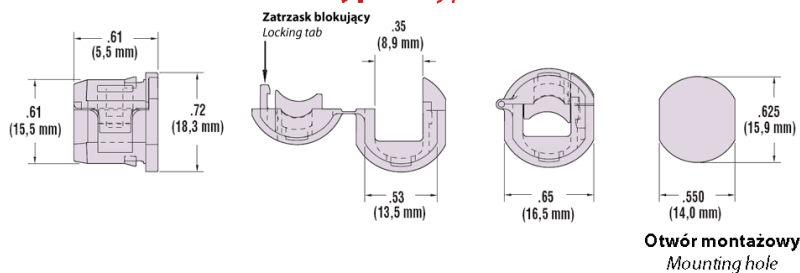

Typ 3 / Type 3

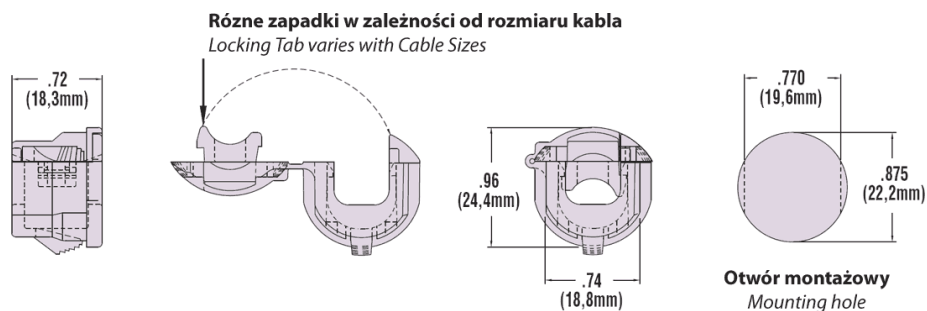

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- Zakres temperatur: -18°C do 105°C
- Certyfikat UL: File E15331
- Certyfikat CAS: File 8919

Symbol	Typ	Zakres średnicy przewodu	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]			
H-1870	1	3.3 - 5.3	0.8, 1.1, 1.2, 1.6, 2.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1871	1	3.3 - 5.3	0.8, 1.1, 1.2, 1.6, 2.5	PA 66	UL94 V-2	biały
H-1852	1	5.6 - 7.4	0.8, 1.1, 1.2, 1.6, 2.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1853	1	5.6 - 7.4	0.8, 1.1, 1.2, 1.6, 2.5	PA 66	UL94 V-2	biały

Symbol	Typ	Zakres średnicy przewodu	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]			
H-1800	2	7.6 - 8.4	1.6	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1801	2	7.6 - 8.4	1.6	PA 66	UL94 V-2	biały
H-1855	3	7.4 - 9.8	2.0, 3.4	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1856	3	7.4 - 9.8	2.0, 3.4	PA 66	UL94 V-2	biały
H-1857	3	7.4 - 9.8	0.8, 1.6, 2.5, 3.2, 4.0	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1858	3	7.4 - 9.8	0.8, 1.6, 2.5, 3.2, 4.0	PA 66	UL94 V-2	biały
H-1859	3	8.6 - 10.9	2.0, 3.4	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1860	3	8.6 - 10.9	2.0, 3.4	PA 66	UL94 V-2	biały
H-1861	3	8.6 - 10.9	0.8, 1.6, 2.5, 3.2, 4.0	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1862	3	8.6 - 10.9	0.8, 1.6, 2.5, 3.2, 4.0	PA 66	UL94 V-2	biały
H-1865	3	10.7 - 11.4	0.8, 1.6, 2.5, 3.2, 4.0	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1866	3	10.7 - 11.4	0.8, 1.6, 2.5, 3.2, 4.0	PA 66	UL94 V-2	biały
H-1882	3	10.7 - 11.4	2.0, 3.4	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1883	3	10.7 - 11.4	2.0, 3.4	PA 66	UL94 V-2	biały