


## H-RS-RR-S - Nóżki gumowe, przykręcane

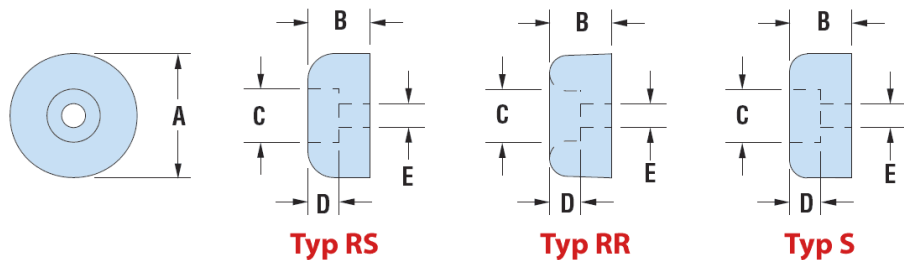

### Dane techniczne:

- **Materiał: SBR**
- **Kolor: czarny, biały**
- Zakres temperatur: -40°C do 105°C
- Twardość wg skali Shore'a: 60-70
- Zapewnia tłumienie wibracji

Symbol	Średnica zewn. A	Wysokość B	C	D	E	Stalowa podkładka	Typ	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-G2201	12.7	6.4	6.4	4	3.2	Tak	RS	SBR	czarny
H-G2205	15.9	9.5	6.4	4.7	3.2	Tak	RS	SBR	czarny
H-G2209	19.1	9.5	7.9	4.7	4	Tak	RS	SBR	czarny
H-G2213	20.6	18.3	9.5	7.1	5.5	Tak	RS	SBR	czarny
H-G2217	25.4	20.6	6.4	11.1	3.2	Tak	RS	SBR	czarny
H-G2220	25.4	25.4	7.9	15.9	4	Nie	RS	SBR	czarny
H-G2221	25.4	25.4	7.9	15.9	4	Tak	RS	SBR	czarny
H-G2225	27.7	15.9	11.1	10.3	4.7	Tak	RS	SBR	czarny
H-G2229	12.7	6.4	6.4	4	2.4	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2233	19.1	14.3	9.5	6.4	4.7	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2237	19.1	19.1	7.9	6.4	3.2	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2241	20.6	20.6	11.9	11.1	6.4	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2245	23.8	8.9	9.5	4.6	4.7	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2244	23.8	9.5	9.5	5.5	4.7	Nie	RR	SBR	czarny
H-G2249	24.6	8.7	9.5	4.7	4.7	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2253	25.4	11.1	9.5	4.7	4.7	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2257	25.4	12.7	12.7	6.4	5.5	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2261	25.4	14.3	13.5	7.9	7.1	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2267	31.8	31.8	9.5	19.1	6.4	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2271	31.8	47.6	9.5	19.1	6.4	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2275	38.1	15.9	12.7	8.7	4.7	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2278	38.1	15.9	19.1	8.7	7.9	Nie	RR	SBR	czarny

Symbol	Średnica zewn. A	Wysokość B	C	D	E	Stalowa podkładka	Typ	Materiał	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-G2279	38.1	15.9	19.1	8.7	7.9	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2283	38.1	19.1	11.9	12.7	6.4	Tak	RR	SBR	czarny
H-G2286	43.2	28.4	15.2	18.3	9.6	Nie	RR	SBR	czarny
H-G2290	44.5	44.5	15.9	12.7	9.6	Nie	RR	SBR	czarny
H-G2294	63.5	25.4	28.6	12.7	9.6	Nie	RR	SBR	czarny
H-G2296	63.5	25.4	28.6	12.7	9.6	Nie	RR	SBR	biały
H-G2298	63.5	25.4	28.6	12.7	9.6	Nie	RR	SBR	biały
H-G2302	63.5	50.8	28.6	28.6	9.6	Nie	RR	SBR	czarny
H-G2307	25.4	12.7	9.0 / 10.9	5.0 / 4.1	4.7	Tak	S	SBR	czarny
H-G2311	38.1	19.1	19.1	9.5	6.4	Tak	S	SBR	czarny