
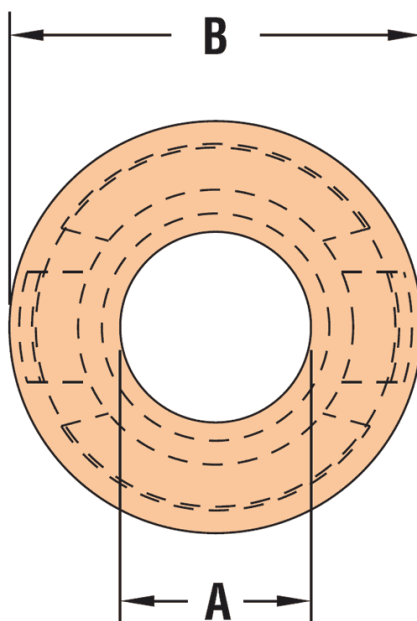


H-S - Gładkie przepusty kablowe

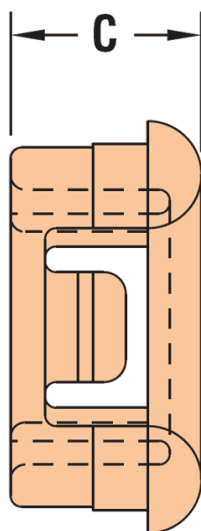

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** czarny (biały i inne kolory dostępna na specjalne zamówienie)
- Zakres temperatur: -18°C do 105°C

Symbol	Średnica otworu montażowego	Średnica wewn. A	Średnica zewn. B	Wysokość C	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2514	12.7	6.4	14.2	6.9	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2540	22.3	13.2	24.9	8.1	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2516	15.9	6.4	18.3	11.2	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2535	19.1	9.1	23.1	11.2	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2552	22.3	14.2	24.6	13.1	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2554	25.4	15.2	30.2	13.1	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2555	27.8	16	30.7	13.1	3.2 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny