IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-SB-KO - Przelotka kablowa wybijana

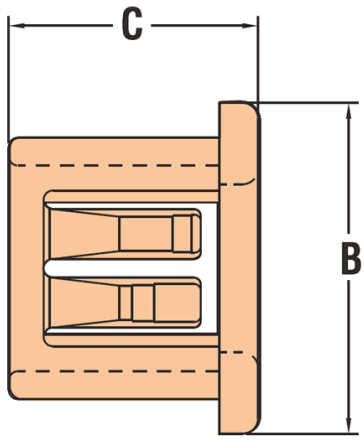

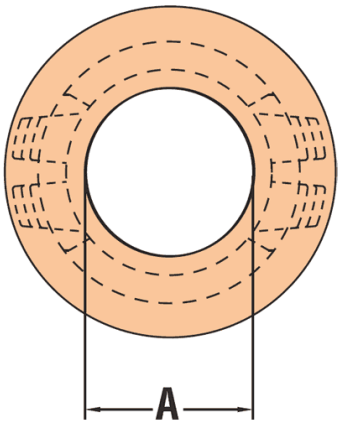

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 HB**
- **Kolor: czarny**
- Zakres temperatur: -18°C to 105°C

Symbol	Średnica nominalna	Zakres średnicy otworu montażowego	Średnica wewn. A	Średnica zewn. B	Wysokość C	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2126-KO	1/2	22.2	17.5	24.2	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 HB	czarny
H-2166-KO	3/4	27.8 - 28.6	23.8	30.9	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 HB	czarny
H-2210-KO	1	34.9	25.8	37.3	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 HB	czarny
H-2300-KO	1.1/4	44.5	34.9	47.6	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 HB	czarny
H-2406-KO	1.1/2	50.8	44.5	54	11.5	3.2 maks.	PA 66	UL94 HB	czarny
H-2420-KO	2	63.5	50	67.5	8.3	6.4 maks.	PA 66	UL94 HB	czarny