



H-SLP - Plastikowy nit, zatrzask

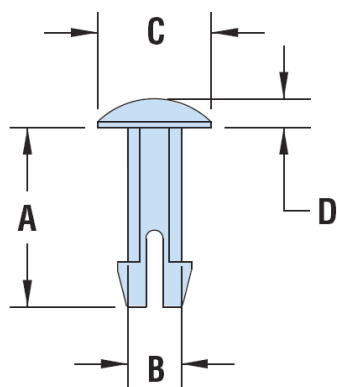

Typ 1
Type 1

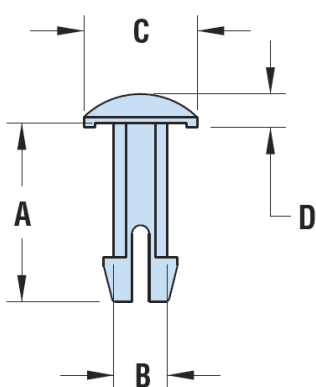

Typ 2
Type 2



Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- Używane do łączenia PCB przed lutowaniem falowym

Symbol	Średnica otworu montażowego	Grubość panelu	A	B	Średnica łba C	Wysokość łba D	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-12040	2.5	4.5	6.6	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12041	2.5	5.6	7.6	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12042	2.5	6	7.9	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12043	2.5	6.2	8.1	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12044	2.5	7.8	9.9	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12045	2.5	8	10	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12046	2.5	8.4	10.4	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12047	2.5	10.5	12.4	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12048	2.5	16.2	18.3	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12049	2.5	16.8	18.8	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12050	2.5	17.8	19.8	2.4	5.1	1.3	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12051	2.5	4.5	6.6	2.4	5.1	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12052	2.5	5.6	7.6	2.4	5.1	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12053	2.5	6	7.9	2.4	5.1	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12054	2.5	6.2	8.1	2.4	5.1	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12055	2.5	7.8	9.9	2.4	5.1	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12056	2.5	8	10	2.4	5.1	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12057	2.5	8.4	10.4	2.4	5.1	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12058	2.5	10.5	12.4	2.4	5.1	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12059	2.5	16.2	18.3	2.4	5.1	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12060	2.5	16.8	18.8	2.4	5.1	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12061	2.5	17.8	19.8	2.4	5.1	1.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny