


H-SMCG - Plastikowa dławnice kablowe z gwintem NPT

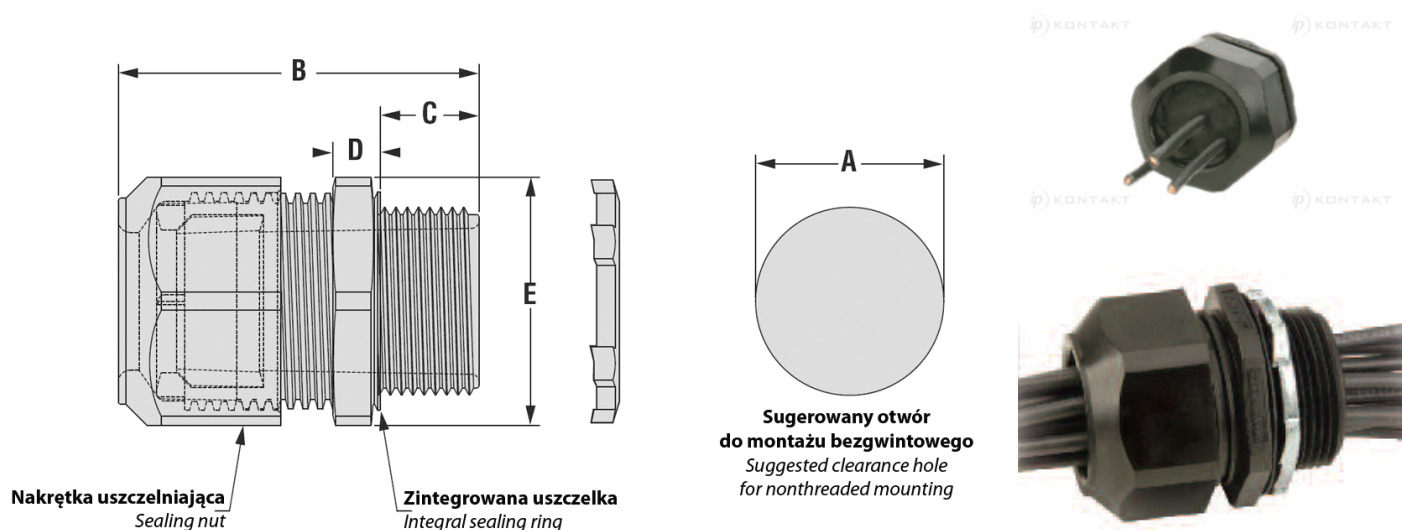

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 + uszczelka TPE
- **Klasa palności:** UL94-V2
- **Temperatura pracy:**
 - Statyczna: -40°C do 115°C
 - Dynamiczna: -20°C do 100°C
- **Stopień ochrony:** IP68
- Zaaprobowane do użycia z NEMA 4, 4X, 6 i 6P
- Zapewnia wodoszczelne połączenie modułów PV z inwerterami
- Zaprojektowane dla instalacji paneli słonecznych
- Konstrukcja z nylonu odpornego na promieniowanie UV i uszczelki TPE zapewnia odporność na słońce, wodę, wycieki kwasów, benzynę, alkohol, tłuszcze i popularne rozpuszczalniki
- Brak potrzeby demontażu przed instalacją
- W komplecie zamontowana metalowa nakrętka

Symbol	Średnica przewodu	Typ	Liczba przewodów	Gwint NPT	Średnica otworu montażowego A	B	Długość gwintu C	D	Rozmiar klucza E	Materiał	Klasa palności	Opakowanie
	[mm]			[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
H-M3234GBR-SM	5.5	USE-2	5	3/4	26.4	50.8	15.7	6.4	33	PA 66	UL94 V-2	100
H-M8437GBK-SM	5.5	USE-2	9	1	33.8	61.2	19.3	7.6	43.9	PA 66	UL94 V-2	100
H-M4524GBM-SM	5.5	USE-2	13	1.1/4	42.7	68.3	19.8	7.6	52.1	PA 66	UL94 V-2	50
H-M3317GBQ-SM	5.5	USE-2	21	1.1/2	48.8	71.3	19.3	9.1	62.5	PA 66	UL94 V-2	50
H-M3321GBY-SM	5.5	USE-2	31	2	60.8	74.3	20.1	10.7	69.3	PA 66	UL94 V-2	50
H-M3200GAH-SM	5.6	USE-2	3	1/2	22.2	42.7	11.2	6.4	26.9	PA 66	UL94 V-2	200
H-M3234GBS-SM	7.7	PV1000 lub USE-2	3	3/4	26.4	50.8	15.7	6.4	33	PA 66	UL94 V-2	100

Symbol	Średnica przewodu	Typ	Liczba przewodów	Gwint NPT	Średnica otworu montażowego A	B	Długość gwintu C	D	Rozmiar klucza E	Materiał	Klasa palności	Opakowanie
	[mm]			[in]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			[szt./pcs]
H-M8437GBT-SM	7.7	PV1000 lub USE-2	5	1	33.8	61.2	19.3	7.6	43.9	PA 66	UL94 V-2	100
H-M4524GBW-SM	7.7	PV1000 lub USE-2	9	1.1/4	42.7	68.3	19.8	7.6	52.1	PA 66	UL94 V-2	50
H-M3317GBZ-SM	7.7	PV1000 lub USE-2	11	1.1/2	48.8	71.3	19.3	9.1	62.5	PA 66	UL94 V-2	50
H-M3321GBX-SM	7.7	PV1000 lub USE-2	19	2	60.8	74.3	20.1	10.7	69.3	PA 66	UL94 V-2	50
H-M4524GCJ-SM	8.9	PV1000	7	1.1/4	42.7	68.3	19.8	7.6	52.1	PA 66	UL94 V-2	50
H-M3317GCK-SM	8.9	PV1000	9	1.1/2	48.8	71.3	19.3	9.1	62.5	PA 66	UL94 V-2	50
H-M3321GCM-SM	8.9	PV1000	12	2	60.8	74.3	20.1	10.7	69.3	PA 66	UL94 V-2	50