


H-ST-01N - Przepusty kablowe odprężeniowe

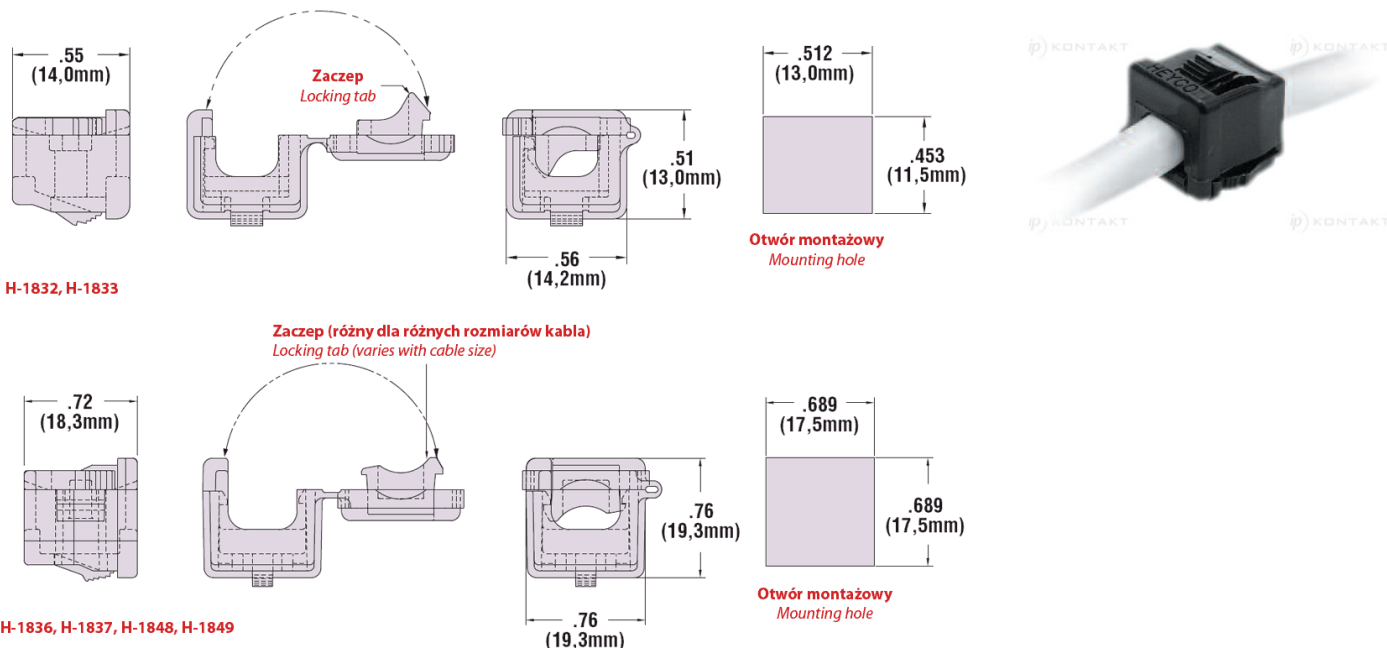

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Kolor:** czarny (BLK) lub biały (WH)
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- Certyfikat UL File E15331
- Certyfikat CSA File 8919
- Temperature Range: -18°C to 105°C

Symbol	Zakres średnicy przewodu	Wymiary otworu montażowego	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]			
H-1832	5.6 - 7.4	11.5 × 13.0	1.1, 1.2, 1.6, 2.5	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1833	5.6 - 7.4	11.5 × 13.0	1.1, 1.2, 1.6, 2.5	PA 66	UL94 V-2	biały
H-1836	7.4 - 9.1	17.5 × 17.5	1.6, 2.5, 3.2, 4	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1837	7.4 - 9.1	17.5 × 17.5	1.6, 2.5, 3.2, 4	PA 66	UL94 V-2	biały
H-1848	9.0 - 10.6	17.5 × 17.5	1.6, 2.5, 3.2, 4	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1849	9.0 - 10.6	17.5 × 17.5	1.6, 2.5, 3.2, 4	PA 66	UL94 V-2	biały