


H-ST-SR - Przepust kablowy odprężeniowy

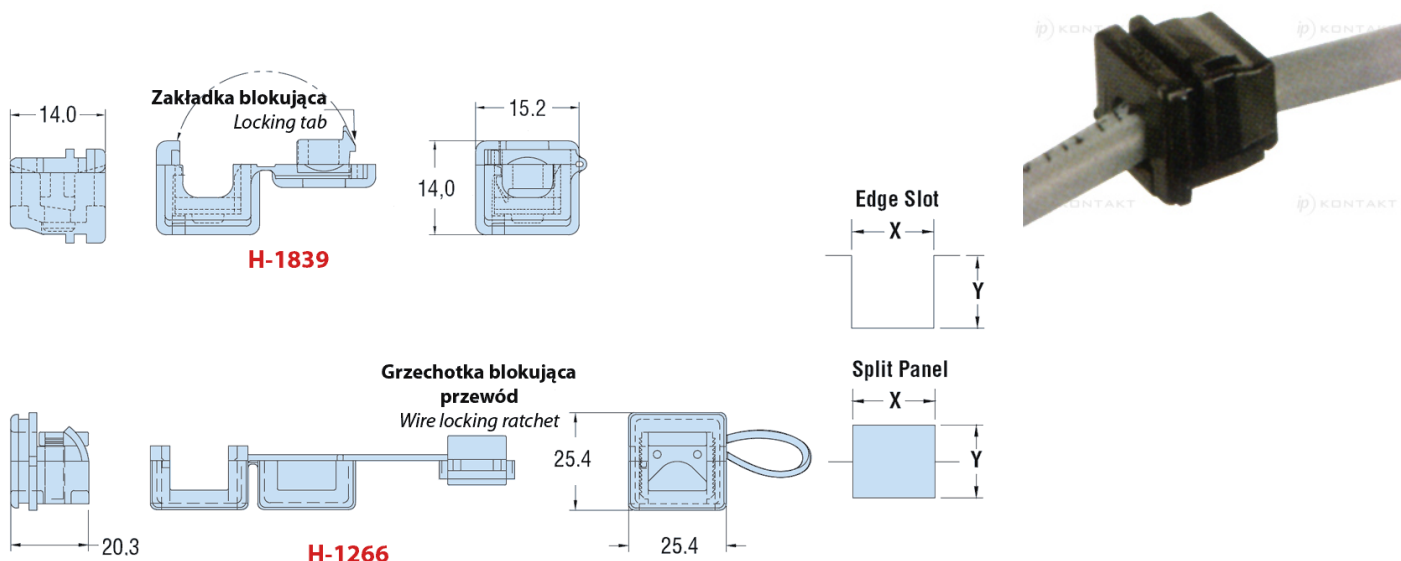

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** czarny. Kolor biały i inne dostępne na specjalne zamówienie.
- Przeznaczone do montażu w otworze montażowym panelu dzielonego lub wpuszczone w szczelinę.
- Może być stosowany do jednego przewodu lub wiązek.
- Bezpiecznie zakotwicza, izoluje i zabezpiecza przewód w punktach wejścia do panelu przed siłą ciągnącą, pchającą lub skręcającą.
- Część H-1266 jest łatwa w montażu i samozamyka się na linie. Może być wstępnie zmontowany w trybie "off-line" w celu ostatecznego montażu w późniejszym czasie lub w odległym miejscu, co zapewnia niższe koszty instalacji i szybszy montaż. Posiada unikalną zapadkę z blokadą przewodu, która pozwala na duży zakres średnicy wiązki od 6,4 mm do 15,2 mm.
- Część H-1266 UL rozpoznawana dla przewodów wielożyłowych.

Symbol	AWG	Zakres średnicy przewodu	X	Y	Grubość panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-1839	18/2, 18/3, 18/2, 16/2	5.6, 6.2, 6.4, 6.5, 6.9, 7.4	13	11.5	1.6	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-1266	-	15.2 maks.	22.2	22.2	2.5	PA 66	UL94 V-2	czarny