
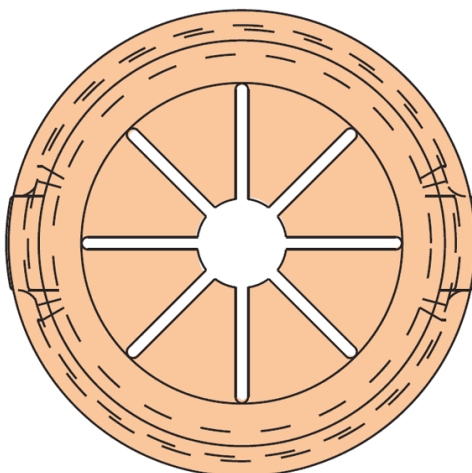


H-SUB - Uniwersalne, cienkie przepusty kablowe

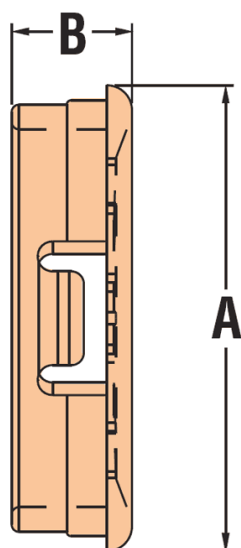

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** czarny (inne kolory dostępna na specjalne zamówienie)
- Zakres temperatur: -18°C to 105°C

Symbol	Średnica otworu montażowego	Maks. średn. wiązki kablowej	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-2858	12.7	7.6	15.2	6.4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2861	15.9	11.1	18.5	6.4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2862	19.1	12.7	21.8	6.4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2863	22.2	14.3	23.8	6.4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2864	25.4	19	27	6.4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-2158	27.8	20.6	29.4	6.4	1.6 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny