


H-SW - Uszczelka okrągła NPT

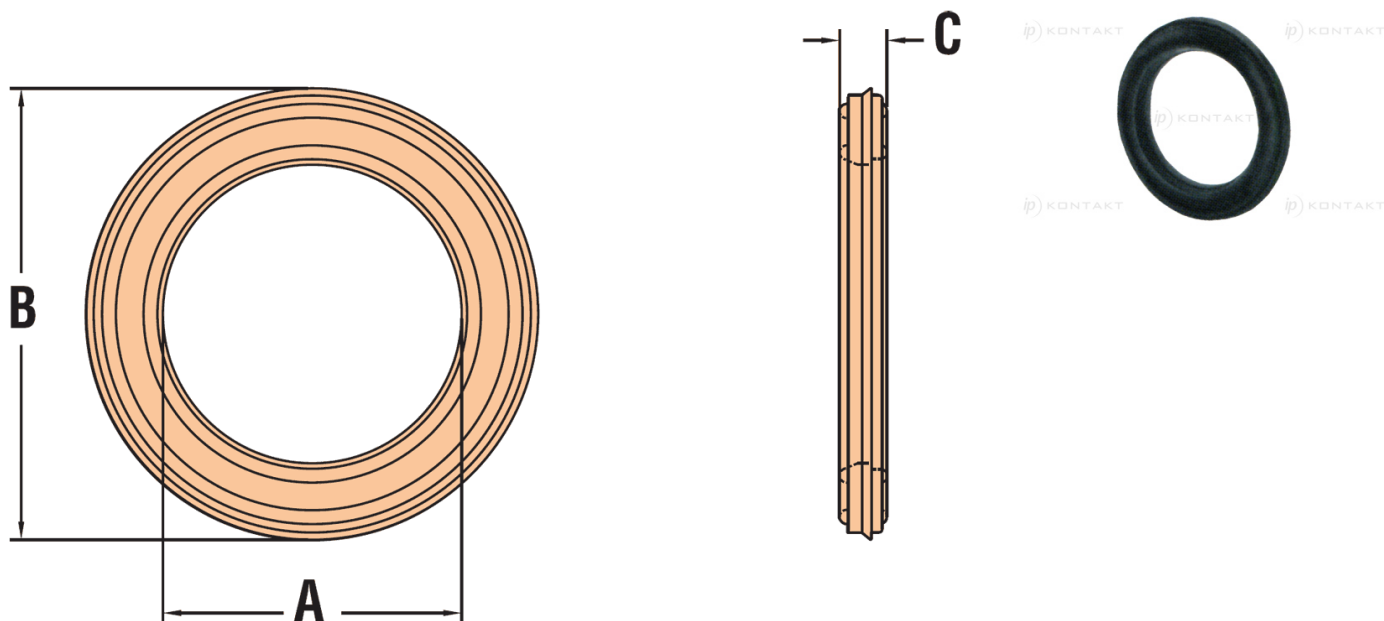

Dane techniczne:

- **Materiał:** Elastomer termoplastyczny UL94 V-0
- **Kolor:** czarny
- Uszczelnia złącza przed cieczami, pyłem i olejami
- Stosowana do miejsc wilgotnych, gdzie wymagana jest oddzielna uszczelka pomiędzy obudową a instalacją
- Nadaje się również do innych zastosowań przy uszczelnianiu paneli.
- Łatwy montaż, ponieważ podkładki uszczelniają się na obwodzie, a nie na gwincie złącza.
- Specjalne, podwójne grzbiety uszczelniające kompensują niewielkie nierówności obudowy.

Symbol	Średnica nominalna	A	B	C	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[in]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-3258	1/4	13.7	20.2	3.2	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3259	3/8	17	25.5	3.2	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3260	1/2	21.6	31.5	3.2	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3261	3/4	26.2	38.1	3.4	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3262	1	32.5	45	4.4	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3264	1.1/4	42.2	54.8	4.1	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3265	1.1/2	47.2	62	4.1	TPE	UL94 V-0	czarny
H-3257	2	58.9	74.4	4.6	TPE	UL94 V-0	czarny