




H-SunRunner-90 - Uchwyty kablowe poprzeczne, stalowe

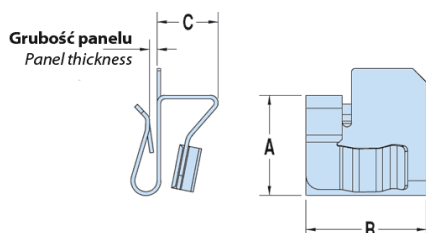

SunRunner® 90°

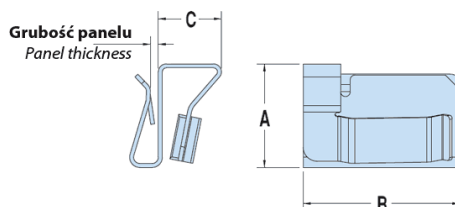

SunRunner® 90-2

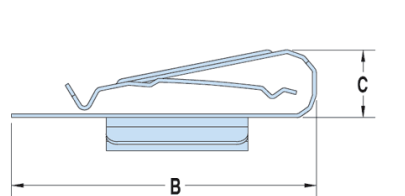

SunRunner® 90-4



Dane techniczne:

- **Materiał:**
 - **SunRunner 90-4: stal nierdzewna 410 o grubości 5.08 mm**
 - **SunRunner 90° and SunRunner 90-2: stal nierdzewna 304 o grubości 6.35 mm**
- Uchwyty zaprojektowane do prowadzenia kabli pod kątem 90°
- SunRunner 90° pomieści pojedynczy kabel od 5.1 mm do 8.3 mm; SunRunner 90-2 pomieści (2) z tych kabli; SunRunner 4 pomieści (4) kable od 7.6 mm do 5.1 mm.
- SunRunner serii 90° jest przeznaczony do stosowania z modułami fotowoltaicznymi montowanymi w trybie "poziomym". Moduły fotowoltaiczne z krótszymi niż normalnie kablami puszki przyłączeniowej nie mogą być wytłaczane na boki modułu. Seria SunRunner 90° umożliwia również prowadzenie przewodów skrzynki przyłączeniowej do sąsiednich modułów przez krótki bok ramy modułu fotowoltaicznego.
- Nie stosować w środowisku słonej wody morskiej.
- Zgodny z DFARS.

Symbol	Typ	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy przewodu	Liczba przewodów	A	B	C	Materiał	Opakowanie
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pcs]
H-S6406	SunRunner® 90° Clip	1.4 - 3.2	5.1 - 8.3	1	20.8	19.8	9.9	Stal nierdzewna 304	100
H-S6446	SunRunner® 90° Clip	1.4 - 3.2	5.1 - 8.3	1	20.8	19.8	9.9	Stal nierdzewna 304	1
H-S6436	SunRunner® 90°-2 Clip	1.4 - 3.2	5.1 - 8.3	2	16.5	24.9	9.9	Stal nierdzewna 304	100
H-S6476	SunRunner® 90°-2 Clip	1.4 - 3.2	5.1 - 8.3	2	16.5	24.9	9.9	Stal nierdzewna 304	1
H-S6439	SunRunner® 90°-4 Clip	1.4 - 3.2	5.1 - 8.3	4	14.2	41.4	9.1	Stal nierdzewna 410	100
H-S6479	SunRunner® 90°-4 Clip	1.4 - 3.2	5.1 - 8.3	4	14.2	41.4	9.1	Stal nierdzewna 410	1