


H-SunRunner-Clip - Stalowe uchwyty kablowe

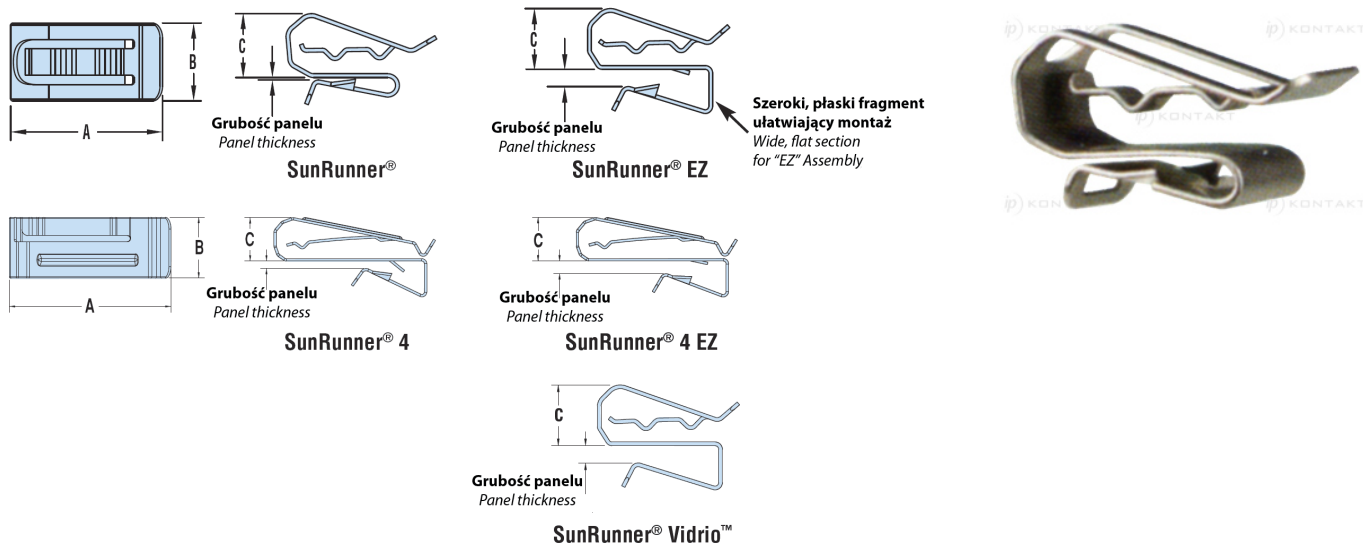

Dane techniczne:

- **Materiał:**
 - **SunRunner and SunRunner EZ:** stal nierdzewna 304 lub 316 o grubości 6.35 mm
 - **SunRunner 4 and SunRunner 4 EZ:** stal nierdzewna 410 o grubości 5.08 mm
- Certyfikaty: UL File E54523
- Zakres temperatur: -40°C do 300°C
- SunRunner i SunRunner EZ - wytrzymała konstrukcja "podwójnej kompresji" zapewnia pewne mocowanie przewodów solarnych o przekroju od (1) AWG 12 USE-2 do (2) AWG 10 PV-1000V.
- Również do innych przewodów o średnicy od 5,1 mm do 8,3 mm.
- Zaciski SunRunner Clips zaprojektowano w celu zapewnienia lepszej metody zarządzania okablowaniem modułów fotowoltaicznych i mogą być one stosowane wszędzie tam, gdzie wymagane jest prowadzenie kabli jedno- lub wieloprzewodowych.
- Gładkie krawędzie zacisków zapobiegają uszkodzeniom izolacji kabla.
- Zaczepy blokujące pewnie mocują zaciski do profili modułów lub innych paneli.
- Otwór na śrubokręt ułatwia demontaż lub przesunięcie klipsów.
- Porządkuje kable na ościeżnicach paneli fotowoltaicznych lub wzdłuż kanałów montażowych.
- Wykonane z odpornej na korozję stali nierdzewnej 304, nie do stosowania w środowisku morskiej słonej wody.
- Stal nierdzewna 316 obecnie dostępna do zastosowań morskich i innych trudnych środowisk.
- SunRunner Vidrio™ jest przeznaczony do montażu bezpośrednio na panelu szklanym wyłącznie przy użyciu siły ściskającej. Nie zaszkodzi powierzchni szkła, a czarny kolor spełnia wiele wymagań HOA
- Powłoka TPE na SunRunner Vidrio™ zapewnia elektrycznie izolowaną powierzchnię.
- SunRunner EZ'y są przeznaczone do grubszych ram modułowych i regałów - pasują do profili o grubości do 6,4 mm
- SunRunner 4 przeznaczony do mocowania przewodów solarnych o przekroju do (4) 12 AWG USE-2 lub (4) 10 AWG PV-1000V.
- SunRunner 4 jest wykonany z obrabianej cieplnie stali nierdzewnej 410, która zapewnia doskonałą wytrzymałość i ochronę przed korozją w zastosowaniach zewnętrznych.
- Zgodne z DFARS

Symbol	Typ	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy przewodu	Liczba przewodów	A	B	C	Materiał	Opakowanie
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pcs]
H-S6405	SunRunner® Clip	1.4 - 2.3	5.1 - 8.3	2	24.6	12.7	9.9	Stal nierdzewna 304	100
H-S6445	SunRunner® Clip	1.4 - 2.3	5.1 - 8.3	2	24.6	12.7	9.9	Stal nierdzewna 304	1
H-S6490	SunRunner® Clip	1.4 - 2.3	5.1 - 8.3	2	24.6	12.7	9.9	Stal nierdzewna 316	100
H-S6495	SunRunner® Clip	1.4 - 2.3	5.1 - 8.3	2	24.6	12.7	9.9	Stal nierdzewna 316	1

Symbol	Typ	Zakres grubości panelu	Zakres średnicy przewodu	Liczba przewodów	A	B	C	Materiał	Opakowanie
		[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]		[szt./pcs]
H-S6460	SunRunner® Vidrio™ Clip	3.2 - 6.4	5.1 - 8.3	2	25.1	13.2	11.4	Stal nierdzewna 304	100
H-S6500	SunRunner® Vidrio™ Clip	3.2 - 6.4	5.1 - 8.3	2	25.1	13.2	11.4	Stal nierdzewna 304	1
H-S6407	SunRunner® EZ Clip	2.3 - 6.4	5.1 - 8.3	2	24.6	12.7	10.4	Stal nierdzewna 304	100
H-S6447	SunRunner® EZ Clip	2.3 - 6.4	5.1 - 8.3	2	24.6	12.7	10.4	Stal nierdzewna 304	1
H-S6443 1	SunRunner® 4 Clip	1.4 - 3.2	5.1 - 7.6	4	33.8	12.7	9.1	Stal nierdzewna 410	100
H-S6483 1	SunRunner® 4 Clip	1.4 - 3.2	5.1 - 7.6	4	33.8	12.7	9.1	Stal nierdzewna 410	1
H-S6400 1	SunRunner® 4 EZ Clip	3.2 - 6.4	5.1 - 7.6	4	33.8	12.7	9.1	Stal nierdzewna 410	100
H-S6440 1	SunRunner® 4 EZ Clip	3.2 - 6.4	5.1 - 7.6	4	33.8	12.7	9.1	Stal nierdzewna 410	1