


H-TCN - Napięciowe, nylonowe uchwyty kablowe

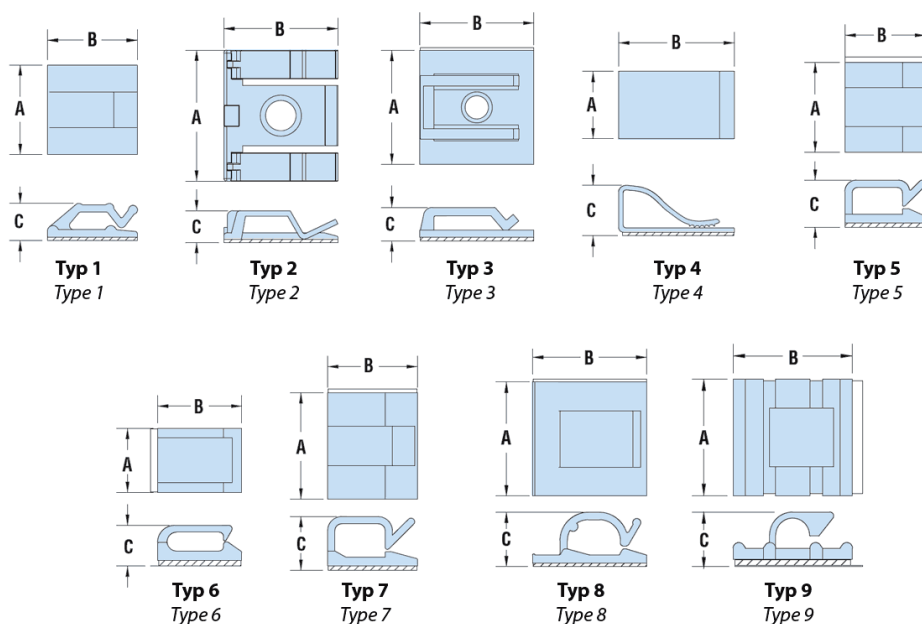

Dane techniczne:

- **Material:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny, szary
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- Warstwa samoprzylepna: 1.6 mm, zakres temperatur 0°C do 85°C

Symbol	Uchwyt zwalniający	Wysokość przewodu	Szerokość przewodu	A	B	C	Typ	Uwagi	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
H-3638	nie	3.2	6.4	15.9	15.9	6.4	1	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3639	nie	3.2	12.7	29.2	25.4	7.1	2	Może być montowany za pomocą śruby M4 (#8)	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3649	tak	3	15.8	25.4	25.4	7.4	3	Może być montowany za pomocą śruby M4 (#8)	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12950	tak	6.4	22.4	15	25.8	10.3	4	-	PA 66	UL94 V-2	szary
H-12951	tak	6.4	22.4	15	25.8	10.3	4	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12953	tak	6	4.7	16	11.4	8.1	5	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12954	tak	8	4.7	16	13.4	8.1	5	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12955	tak	8.2	5.2	16	14.4	8.7	5	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12956	tak	9	4.8	16	14.4	8.3	5	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12957	tak	9	5.2	14	13	8.7	5	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12959	tak	10.2	6.7	16	16.9	10.2	5	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12961	tak	4.3	2.5	10	9.5	5.9	6	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12962	tak	6.3	2.5	12	9.5	6.3	6	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12963	tak	8.4	2.5	12.5	9.5	6	6	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12964	tak	8.2	2.5	12.7	12.7	6.3	6	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12965	tak	10.3	2.5	14.5	9.5	6.4	6	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12966	tak	11.6	3.1	16.7	13	6.6	6	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12968	tak	7.9	6	14.9	19	9.5	7	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny

Symbol	Uchwyt zwalniający	Wysokość przewodu	Szerokość przewodu	A	B	C	Typ	Uwagi	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
H-12969	tak	9	6	16	19	9.5	7	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12971	tak	11.8	7.9	19	19	11.8	7	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12972	tak	13.7	8.3	20.9	19	12.1	7	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3629	nie	4.8	4.8	15.9	15.9	7.9	8	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3636	nie	5.5	6.1	15.9	15.9	9.5	8	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3637	tak	8.9	9.1	19.1	19.1	12.7	8	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12974	tak	11.7	7.9	25.4	15.6	12.2	8	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-12975	tak	11.8	7.9	25.4	25.4	12.1	8	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-3628	nie	4.8	4.8	15.5	15.5	7.1	9	-	PA 66	UL94 V-2	naturalny