



H-TR - Nity wzmacniane

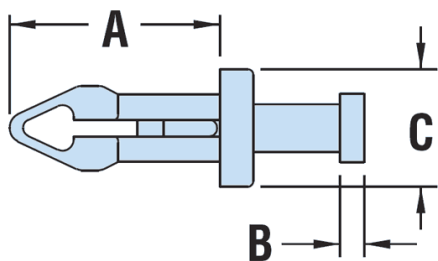

Typ 1
Type 1

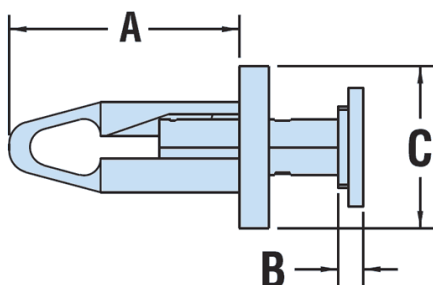

Typ 2
Type 2



Dane techniczne:

- **Kolor: czarny**
- **Typ 1:**
 - Materiał: stabilizowany cieplnie Nylon 6
 - Klasa palności: UL94 V-2
 - Zakres temperatur: 0°C do 110°C
- **Typ 2:**
 - Materiał: Impact Modified Nylon 6/6
 - Klasa palności: UL94 HB
 - Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- Formowane z modyfikowanego Nylonu odpornego na wibracje
- Konstrukcja jednoczęściowa. Instalacja nie wymaga narzędzi.
- Zapewnia wytrzymałe, odporne na wibracje połączenie.
- Zapewnia gładkie wykończenie mocowań.
- Możliwy demontaż poprzez wyciągnięcie sworznia z przepustu.

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego	Zakres grubości panelu	A	B	C	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-12475	3.1 - 3.3	3.9 - 4.6	9.4	1.3	5.5	1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-12477	3.7 - 3.9	6.7 - 7.4	11.9	1.3	7.6	1	PA 6	UL94 V-2	czarny
H-12466	4.9 - 5.2	1.5 - 4.6	11.3	2.1	7.2	2	PA 66	UL94 HB	czarny
H-12468	6.4 - 7.0	2.5 - 8.0	22.8	2.8	15	2	PA 66	UL94 HB	czarny
H-12469	8.0 - 8.3	3.0 - 8.0	21.1	2.3	15	2	PA 66	UL94 HB	czarny