
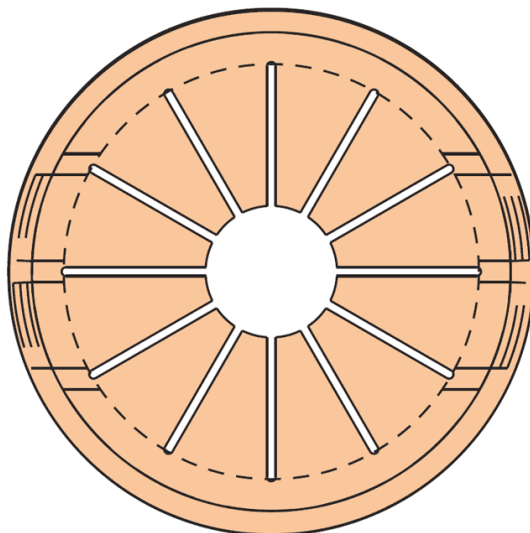


H-UBT - Uniwersalne, grube przepusty kablowe

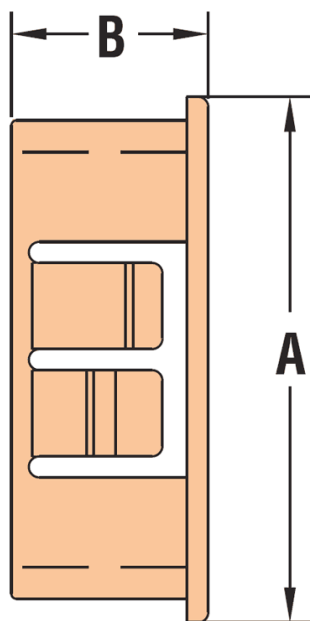

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** czarny (biały i inne kolory dostępna na specjalne zamówienie)
- Zakres temperatur: -18°C to 105°C
- H-3118 i H-3119 - pojedynczy stopień blokujący

Symbol	Średnica otworu montażowego	Maks. średn. wiązki kablowej	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-3001	12.7	7.6	15.2	13.8	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3118	15.9	11.1	18.5	13	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3119	19.1	12.7	21.4	13.8	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3120	22.2	14.3	23.8	13.8	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3121	25.4	19.1	27	13.8	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3002	27.8	20.6	29.5	13.8	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3003	34.9	25.4	37.8	14.2	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny
H-3122	38.1	26.9	40.9	14.2	6.4 maks.	PA 66	UL94 V-2	czarny