
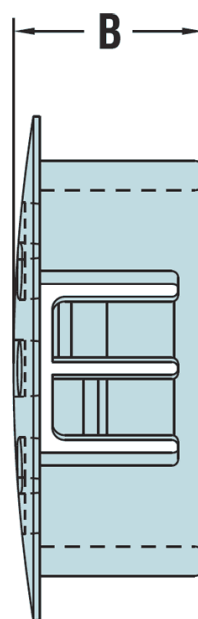


H-VP - Okrągłe zaślepki wentylacyjne

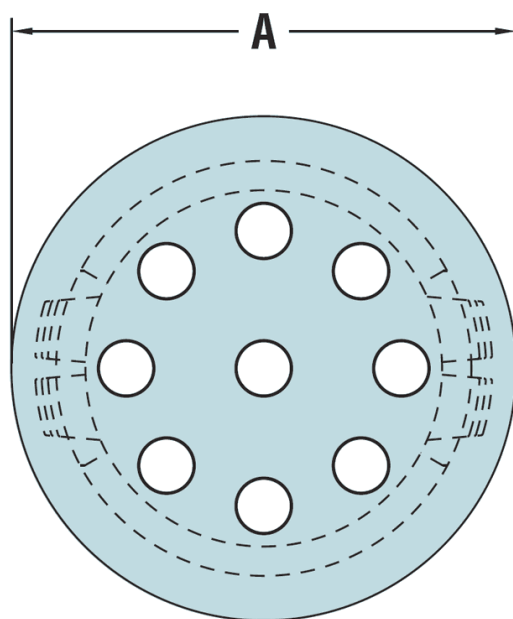

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6
- **Kolor:** czarny, biały
- Zakres temperatur: -40°C do 105°C
- Średnica otworów wentylacyjnych: 3.2 mm

Symbol	Liczba otworów wentylacyjnych	Zakres średnicy otworu montażowego	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Średnica otworów wentylacyjnych	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-2637	4	12.7	14.2	10.3	3.2 maks.	2.4	PA 66	czarny
H-2638	4	12.7	14.2	10.3	3.2 maks.	2.4	PA 66	biały
H-2647	4	14.3	16.7	10.3	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2657	5	15.9	18.7	10.3	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2658	5	15.9	18.7	10.3	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2677	8	19.1	23	10.3	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2678	8	19.1	23	10.3	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2688	8	20.6	22.6	10.3	3.2 maks.	2.4	PA 66	biały
H-2689	8	20.6	22.6	10.3	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2697	9	22.2	25.8	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2698	9	22.2	25.8	11.5	3.2 maks.	2.4	PA 66	czarny
H-2707	9	25.4	30.6	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2708	9	25.4	30.6	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2726	9	27.8 - 28.6	30.9	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2727	9	27.8 - 28.6	30.9	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2736	10	30.1	33.3	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2737	10	30.1	33.3	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2743	10	31.7	34.9	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2744	10	31.7	34.9	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2797	4	31.7	34.9	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2756	11	34.9	38.1	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2757	11	34.9	38.1	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały

Symbol	Liczba otworów wentylacyjnych	Zakres średnicy otworu montażowego	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Średnica otworów wentylacyjnych	Materiał	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]		
H-2766	13	38.1	42.4	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2767	13	38.1	42.4	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2776	13	44.5	48.4	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2777	13	44.5	48.4	11.5	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2786	19	50.8	54.4	11.9	3.2 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2787	19	50.8	54.4	11.9	3.2 maks.	3.2	PA 66	biały
H-3010	4	12.7	14.7	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-3011	4	12.7	14.7	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-3013	5	15.9	18.7	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-3014	5	15.9	18.7	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2426	8	19.1	23	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2427	8	19.1	23	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-3152	9	22.2	25.8	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-3153	9	22.2	25.8	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-3154	9	25.4	30.6	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-3155	9	25.4	30.6	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-3032	9	27.8 - 28.6	30.9	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-3033	9	27.8 - 28.6	30.9	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-3160	10	30.1	33.3	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-3161	10	30.1	33.3	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-3034	10	31.7	34.9	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-3035	10	31.7	34.9	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-3036	11	34.9	38.1	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-3037	11	34.9	38.1	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-3156	13	38.1	42.4	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-3157	13	38.1	42.4	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-3038	13	44.5	48.4	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-3039	13	44.5	48.4	14.3	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-3158	19	50.8	54.4	14.7	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-3159	19	50.8	54.4	14.7	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2793	19	63.5	69	19.1	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2794	19	63.5	69	19.1	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2458	26	76.2	80	18.8	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2459	26	76.2	80	18.8	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2467	38	88.9	92.9	19.1	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2468	38	88.9	92.9	19.1	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały
H-2476	48	101.6	105.6	19.1	6.4 maks.	3.2	PA 66	czarny
H-2477	48	101.6	105.6	19.1	6.4 maks.	3.2	PA 66	biały