


H-WCA - Uchwyt kablowy zatraskowy, samoprzylepny

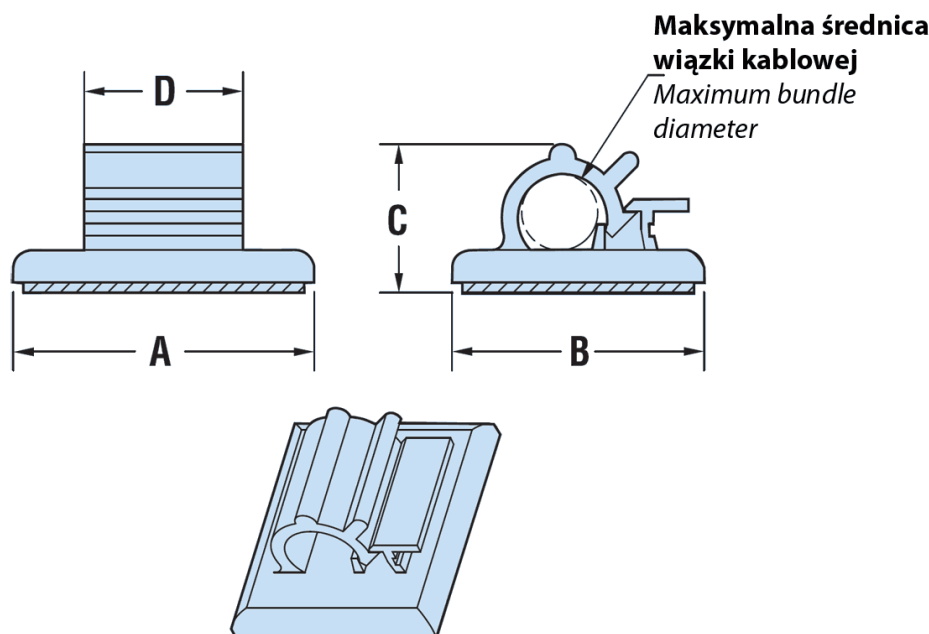

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** szary lub czarny
- Zakres temperatur: -29°C do 66°C
- Podkład samoprzylepny na części posiada klapkę ułatwiającą demontaż.
- Klipsy wielokrotnego użytku do łatwego prowadzenia wiązki drutu.
- Szybki i łatwy montaż - wystarczy odkleić podłoże i wcisnąć na miejsce.
- Wiele rozmiarów dla wiązek o średnicy od 4.7 mm do 38.1 mm.

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej	A	B	C	D	Materiał	Klasa palności	Kolor	Uwagi
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-3857	4.7	18.8	15.7	8.6	9.9	PA 66	UL94 V-2	szary	klej standardowy
H-3917	4.7	18.8	15.7	8.6	9.9	PA 66	UL94 V-2	czarny	klej standardowy
H-3858	6.4	25.4	22.1	10.7	16	PA 66	UL94 V-2	szary	klej standardowy
H-3918	6.4	25.4	22.1	10.7	16	PA 66	UL94 V-2	czarny	klej standardowy
H-3918A	6.4	25.4	22.1	10.7	16	PA 66	UL94 V-2	czarny	klej super
H-3859	9.5	25.4	25.4	12.7	16	PA 66	UL94 V-2	szary	klej standardowy
H-3919	9.5	25.4	25.4	12.7	16	PA 66	UL94 V-2	czarny	klej standardowy
H-3919A	9.5	25.4	25.4	12.7	16	PA 66	UL94 V-2	czarny	klej super
H-3860	12.7	25.4	30.7	17.3	16.3	PA 66	UL94 V-2	szary	klej standardowy
H-3920	12.7	25.4	30.7	17.3	16.3	PA 66	UL94 V-2	czarny	klej standardowy
H-3920A	12.7	25.4	30.7	17.3	16.3	PA 66	UL94 V-2	czarny	klej super
H-3861	19.1	29.2	36.8	25.1	16.3	PA 66	UL94 V-2	szary	klej standardowy
H-3921	19.1	29.2	36.8	25.1	16.3	PA 66	UL94 V-2	czarny	klej standardowy
H-3867	25.4	50.3	56.9	34.8	32	PA 66	UL94 V-2	szary	klej standardowy
H-3923	25.4	50.3	56.9	34.8	32	PA 66	UL94 V-2	czarny	klej standardowy
H-3868	38.1	61.5	74.9	45	33.3	PA 66	UL94 V-2	szary	klej standardowy
H-3930	38.1	61.5	74.9	45	33.3	PA 66	UL94 V-2	czarny	klej standardowy