
IP Kontakt
Pl. Zwycięstwa 2E
90-312 Łódź
Polska
tel. +48 42 676 75 25
+48 42 674 22 74
+48 42 674 22 88
e-mail: *ipkontakt@ipkontakt.pl*

H-WCL - Uchwyt kablowy regulowany



Typ 1
Type 1

Typ 2 */ Type 2*

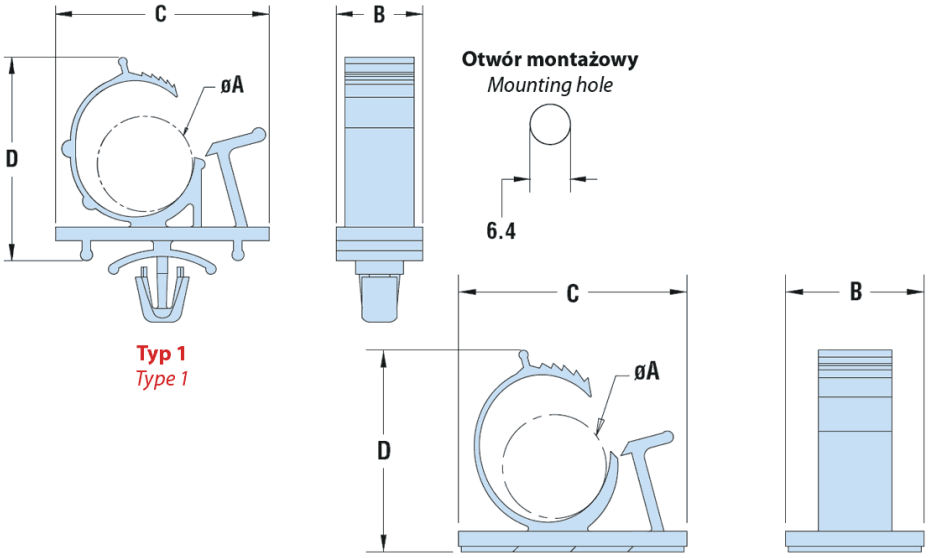

Dane techniczne:

- **Materiał: Nylon 6/6 UL94 V-2**
- **Kolor: naturalny**
- Zakres temperatur: -40°C do 85°C
- Typ 1:
  - Średnica otworu montażowego: 6.4 mm
  - Grupowanie i prowadzenie przewodów.
  - Regulacja do średnicy wiązki
  - Szybki montaż wciskany
- Typ 2:
  - Grubość warstwy samoprzylepnej: 1.6 mm
  - Szybkie i bezpieczne zamykanie. Możliwość otworzenia przy zmianach w instalacji
  - Klips pewnie przytrzymuje wiązkę.
  - Dobre do zastosowań o wysokich wibracjach.
  - Po zamknięciu klips nie otworzy się do momentu zwolnienia.

Symbol	Zakres średnicy wiązki kablowej A	D	B	C	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-4335	11.9 - 14.0	29.8	12.7	31.5	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4336	14.7 - 19.1	34.5	12.7	37.6	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4323	5.5 - 6.5	18.8	16.5	21.6	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4324	7.9 - 10.3	22.8	19.1	25.4	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4325	11.9 - 14.3	28.5	19.1	31.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4326	14.7 - 19.1	33.6	19.1	38.1	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4327	22.2 - 25.4	45.3	25.4	50.1	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny