



H-WCUA - Napięciowe, winylowe uchwyty kablowe

Typ 1
Type 1

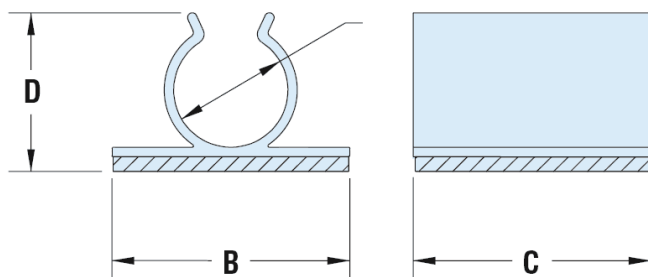

Typ 2
Type 2

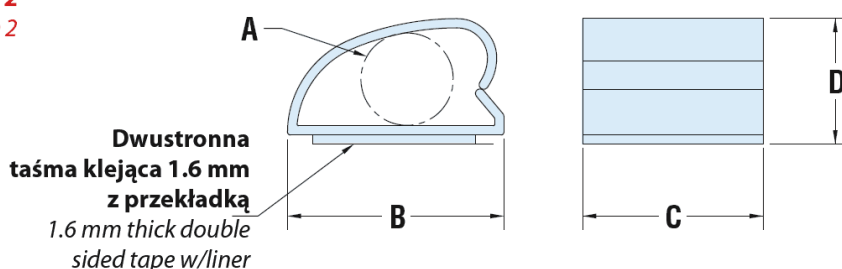

Dane techniczne:

- **Material: PVC UL94 V-0**
- Zakres temperatur: -29°C do 66°C
- Produkowane z PVC ogólnego przeznaczenia o doskonałej odporności ogniowej.
- Kompaktowa konstrukcja w połączeniu z mocnym klejem akrylowym zapewnia niskie koszty prowadzenia kabli lub rur.

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej	D	B	C	Materiał	Klasa palności	Kolor	Opakowanie
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				[szt./pcs]
H-3335	3.2	7.4	19.1	19.1	PVC	UL94 V-0	szary	5000
H-3336	6.4	11.9	19.1	19.1	PVC	UL94 V-0	szary	5000
H-3337	9.5	15.1	19.1	19.1	PVC	UL94 V-0	szary	5000
H-3338	12.7	15.5	25.4	25.4	PVC	UL94 V-0	szary	5000
H-3339	14.3	16.3	25.4	25.4	PVC	UL94 V-0	szary	1000
H-3341	19.1	22.9	25.4	25.4	PVC	UL94 V-0	szary	1000
H-3821	6.4	10.2	12.7	12.7	PVC	UL94 V-0	szary	5000
H-3822	12.7	18.5	19.1	19.1	PVC	UL94 V-0	szary	3000
H-3823	19.1	25.9	28.7	25.4	PVC	UL94 V-0	szary	3000
H-3824	25.4	33	38.1	31.8	PVC	UL94 V-0	szary	1000