



H-WHC - Uchwyt kablowy


TYP 1
Type 1

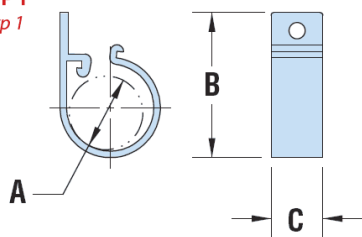

TYP 2
Type 2



TYP 3
Type 3

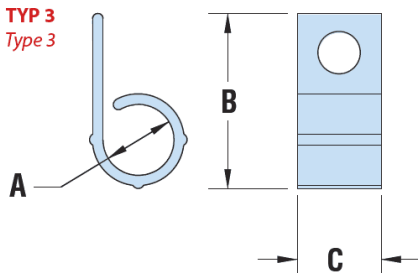

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6 UL94 V-2
- **Kolor:** naturalny
- Zakres temperatur: 0°C do 85°C
- Idealny do zabezpieczania, izolowania i prowadzenia kabli i rur.
- Kabel można zainstalować lub zdemontować w celu naprawy bez konieczności demontażu zacisku.
- Mocowanie za pomocą wkrętów lub nitów.
- H-4126 nie posiada żeber wzmacniających

Symbol	Średnica otworu montażowego	Maks. średn. wiązki kablowej A	B	C	Typ	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]				
H-4127	4	12.7	30	10	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4148	4	18	35.1	12.7	1	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4149	4	3.2	19.5	8.5	2	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4126	4	6.4	21	10	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4150	5.2	6.4	21.8	10.4	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4151	5.2	9	21	10.2	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4152	5.2	12.5	29.4	10.2	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4153	5.2	15.9	28.6	12.7	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4154	5.2	19.1	32.5	12.7	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4210	5.2	25.1	38.1	12.7	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
H-4211	5.2	38.1	53.9	12.7	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny