


H-WP - Zatyczki przezroczyste

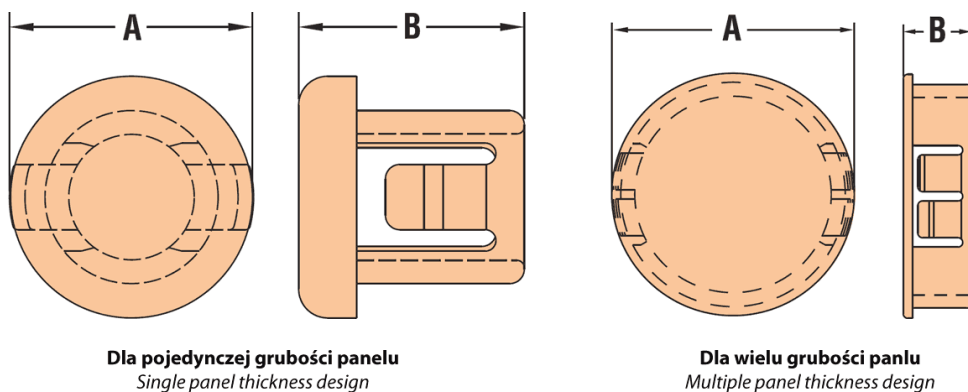

Dane techniczne:

- **Materiał:** poliwęglan
- **Klasa palności:** UL94 V-2
- **Kolor:** przezroczysty (clear), inne kolory dostępne na specjalne zamówienie
- Zakres temperatur: -40°C do 115°C
- Zatyczki dla paneli o maksymalnej grubości 3.2 mm posiadają stopnie blokujące dla grubości pośrednich
- Wykonane z przezroczystego poliwęglanu do zastosowań wzierniczych lub do przepuszczania światła

Symbol	Zakres średnicy otworu montażowego	Średnica zewn. A	Wysokość B	Zakres grubości panelu	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
H-1300	4.7	6.4	5.9	1.6 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1301	6.4	7.9	7.9	1.6 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1302	7.9	9.5	7.9	1.6 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1303	9.5	11.9	10.3	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1304	11.1	13.5	10.3	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1305	12.7	14.3	10.3	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1307	15.9	18.6	10.3	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1309	19.3	21.8	10.3	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1311	22.2	24.2	11.5	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1312	25.4	28.6	11.5	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1313	27.8 - 28.6	30.9	11.5	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1314	34.9	38.1	11.5	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1316	38.1	41.2	11.5	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1318	44.5	47.6	11.5	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty
H-1319	50.8	54.8	11.5	3.2 maks.	PC	UL94 V-2	przezroczysty