


HLB-2 - Palczatka dwurdzeniowa termokurczliwa z klejem



Warstwa kleju:
A-50mm B-25mm

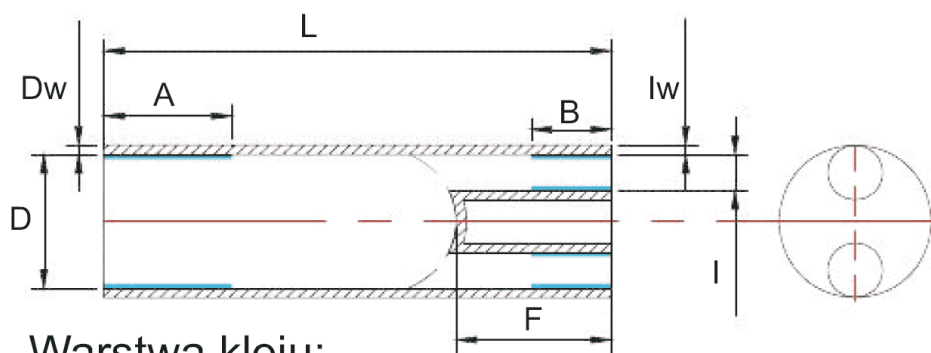

Dane techniczne:

- **Materiał:** Polilefin modyfikowany
- **Kolor:** czarny
- **Ochrona przed promieniowaniem UV**
- **Minimalna temp. obkurczania:** 110°C
- **Minimalna temp. pełnego obkurczania:** 130°C

Symbol	Średnica min. przed obkurczeniem D	Średnica min. przed obkurczeniem I	Średnica maks. po obkurczeniu D	Średnica maks. po obkurczeniu I	Długość L ±10%	F ±10%	Grubość ścianki Dw ±10%	Grubość ścianki lw ±10%	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
HLB205-22-8	22	9	8	3.5	55	18	2.2	1.8	50	25
HLB210-30-12	30	14	12	4.5	93	23	2.6	2.2	50	25
HLB215-40-16	40	15	16	5	125	35	2.1	2.1	50	25
HLB220-60-23	60	25	23	7.5	118	29	2.6	2.6	50	25
HLB220L-60-23L	60	25	23	7.5	155	45	2.6	2.6	50	25
HLB230-90-60	90	30	60	8.5	190	50	3	3	50	25
HLB240-150-90	150	20	90	6.5	150	70	3	3	50	25

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±110°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>13MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	300%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>10MPa >250%
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>15kV/mm
Oporność skośna	ASTM D 2671	>10 ¹³ Ωcm
Absorpcja wody (23°C / 14 dni)	ISO 62	<1% (max)