


HLB-5 - Palczatka pięciordzeniowa termokurczliwa z klejem

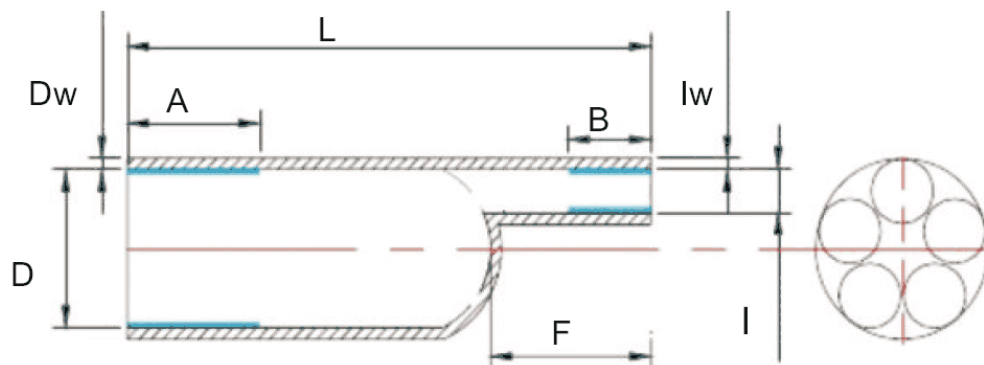

Warstwa kleju:
A-50mm B-25mm

Dane techniczne:

- Materiał: poliolefin modyfikowany
- Kolor: czarny
- Ochrona przed promieniowaniem UV
- Minimalna temp. obkurczania: 110°C
- Minimalna temp. p^e3nego obkurczania: 130°C

Symbol	Średnica min. przed obkurczeniem D	Średnica min. przed obkurczeniem I	Średnica maks. po obkurczeniu D	Średnica maks. po obkurczeniu I	Długość L ±10%	F ±10%	Grubość ścianki Dw ±10%	Grubość ścianki lw ±10%	A	B
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
HLB510-40-19	40	13	19	4	98	25	2.5	2	50	25
HLB520-55-24	55	18	24	5	155	40	3.2	2.6	50	25
HLB530-80-33	80	26	33	8	175	53	3	2.8	50	25
HLB540-100-42	100	34	42	10	190	60	3	3	50	25

Własności	Test	Wynik testu
Temperatura pracy	UL 224	-55°C do ±110°C
Wytrzymałość	ASTM D 2671	>13MPa
Wydłużenie	ASTM D 2671	300%
Starzenie cieplne	158°C/168 hrs	>10MPa >250%
Wytrzymałość dielektryczna	IEC 243	>15kV/mm
Oporność skośna	ASTM D 2671	>10 ¹³ Ωcm
Absorbcja wody (23°C / 14 dni)	ISO 62	<1% (max)