
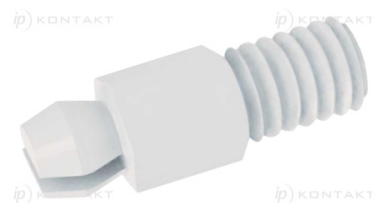


## HMSP-TM - Tulejka dystansowa nylonowa

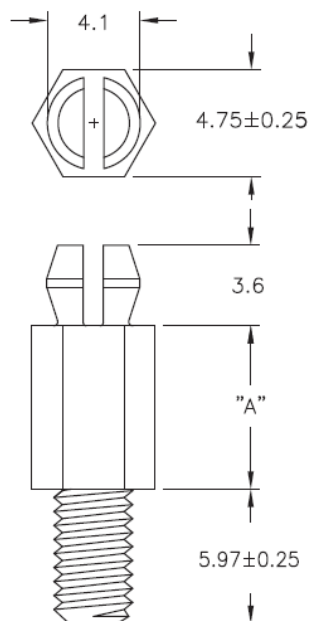

### Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01 \***
- **Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 \***
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Otwór górny:** 3.86±0.05, **grubość płytki górnej:** 1.57
- Gwint: HMSP-TM: UNC6-32, HMSP-TM-M3: M3, HMSP-TM-M4: M4
- Wciskane w otwór
- Minimum zakupu: 1000 szt.

| Symbol           | Wysokość<br>A ±0.4 | Gwint zewn. | Długość<br>gwintu zewn.<br>±0.25 | Średn. otworu<br>górnego<br>±0.08 | Grubość panelu<br>górnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|------------------|--------------------|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|
|                  | [mm]               |             |                                  |                                   |                           |          |                |           |
| HMSP-TM-M3-2-01  | 3.2                | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-2-19  | 3.2                | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-3-01  | 4.8                | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-3-19  | 4.8                | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-4-01  | 6.4                | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-4-19  | 6.4                | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-6-01  | 9.5                | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-6-19  | 9.5                | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-8-01  | 12.7               | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-8-19  | 12.7               | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-10-01 | 15.9               | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-10-19 | 15.9               | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-12-01 | 19.1               | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-12-19 | 19.1               | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-14-01 | 22.2               | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M3-14-19 | 22.2               | M3          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-2-01  | 3.2                | M4          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-2-19  | 3.2                | M4          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-3-01  | 4.8                | M4          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-3-19  | 4.8                | M4          | 5.97                             | 3.86                              | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |

| Symbol           | Wysokość<br>A $\pm 0.4$ | Gwint zewn. | Długość<br>gwintu zewn.<br>$\pm 0.25$ | Średn. otworu<br>górnego<br>$\pm 0.08$ | Grubość panelu<br>górnego | Materiał | Klasa palności | Kolor     |
|------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------|
|                  | [mm]                    |             | [mm]                                  | [mm]                                   | [mm]                      |          |                |           |
| HMSP-TM-M4-4-01  | 6.4                     | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-4-19  | 6.4                     | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-6-01  | 9.5                     | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-6-19  | 9.5                     | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-8-01  | 12.7                    | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-8-19  | 12.7                    | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-10-01 | 15.9                    | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-10-19 | 15.9                    | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-12-01 | 19.1                    | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-12-19 | 19.1                    | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-14-01 | 22.2                    | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-M4-14-19 | 22.2                    | M4          | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-2-01     | 3.2                     | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-2-19     | 3.2                     | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-3-01     | 4.8                     | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-3-19     | 4.8                     | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-4-01     | 6.4                     | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-4-19     | 6.4                     | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-6-01     | 9.5                     | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-6-19     | 9.5                     | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-8-01     | 12.7                    | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-8-19     | 12.7                    | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-10-01    | 15.9                    | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-10-19    | 15.9                    | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-12-01    | 19.1                    | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-12-19    | 19.1                    | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |
| HMSP-TM-14-01    | 22.2                    | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-2       | naturalny |
| HMSP-TM-14-19    | 22.2                    | #6-32       | 5.97                                  | 3.86                                   | 1.57                      | PA 66    | UL94 V-0       | naturalny |