


HS - Tulejka dystansowa sześciokątna, Gwint UNC

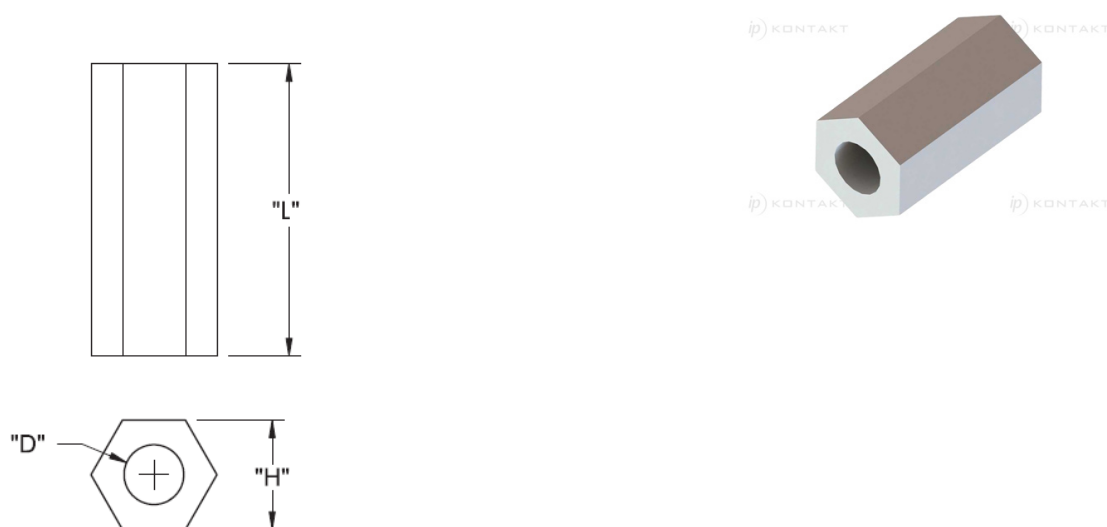

Dane techniczne:

- **Material:** PVC, UL 94 V-0, RMS-448*
- **Kolor:** jasnoszary
- Tulejki dystansowe sześciokątne
- Otwór dla wkrętów samogwintujących UNC
- Minimum zakupu: do długości 25.4 mm - 1000 szt., powyżej długości 25.4 mm - 500 szt.

Symbol	Wysokość L	Rozmiar klucza H	Średnica wewn. D	Gwint wewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]				
HS-4-3	9.5	4.8	2.6	UNC #4	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-4-4	12.7	4.8	2.6	UNC #4	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-4-5	15.9	4.8	2.6	UNC #4	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-4-6	19.1	4.8	2.6	UNC #4	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-4-7	22.2	4.8	2.6	UNC #4	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-4-8	25.4	4.8	2.6	UNC #4	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-4-10	31.8	4.8	2.6	UNC #4	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-4-12	38.1	4.8	2.6	UNC #4	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-4-14	44.5	4.8	2.6	UNC #4	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-4-16	50.8	4.8	2.6	UNC #4	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-6-4	12.7	6.4	2.8	UNC #6	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-6-5	15.9	6.4	2.8	UNC #6	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-6-6	19.1	6.4	2.8	UNC #6	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-6-7	22.2	6.4	2.8	UNC #6	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-6-8	25.4	6.4	2.8	UNC #6	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-6-10	31.8	6.4	2.8	UNC #6	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-6-12	38.1	6.4	2.8	UNC #6	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-6-14	44.5	6.4	2.8	UNC #6	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-6-16	50.8	6.4	2.8	UNC #6	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-8-5	15.9	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-8-6	19.1	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-8-7	22.2	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-8-8	25.4	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary

Symbol	Wysokość L	Rozmiar klucza H	Średnica wewn. D	Gwint wewn.	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]				
HS-8-10	31.8	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-8-12	38.1	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-8-14	44.5	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-8-16	50.8	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-8-18	57.2	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-8-20	63.5	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-8-22	69.8	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary
HS-8-24	76.2	9.5	3.6	UNC #8	PVC	UL94 V-0	jasnoszary