


HSCBS - Tulejka zatraskowa

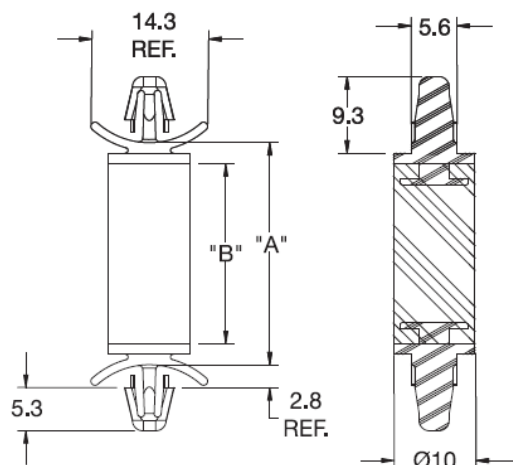

Dane techniczne:

- **Zatrask** - Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19 *
- **Trzpień** - TPR, UL 94 HB, RMS-168 *
- **Kolor:** zatrask - naturalny - NAT, trzpień - czarny - BLK
- **Otwór górny:** 4.75 ± 0.08 mm
- **Grubość płytki górnej:** 0.79 - 1.98 mm
- **Otwór dolny:** 4.75 ± 0.08 mm
- **Grubość płytki dolnej:** 0.79 - 1.98 mm
- Wciskane w otwór, samozatraskujące się
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość A ± 0.8	B	Obciążenie maks.	Średn. otworu górnego ± 0.08	Zakres grubości panelu górnego	Średn. otworu dolnego ± 0.08	Zakres grubości panelu dolnego
	[mm]	[mm]	[N]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
HSCBS-1	14.9	9.7	9.8	4.75	0.79 - 1.98	4.75	0.79 - 1.98
HSCBS-2	21	16.3	9.8	4.75	0.79 - 1.98	4.75	0.79 - 1.98
HSCBS-3	27.1	22	9.8	4.75	0.79 - 1.98	4.75	0.79 - 1.98
HSCBS-4	33.2	28	9.8	4.75	0.79 - 1.98	4.75	0.79 - 1.98