
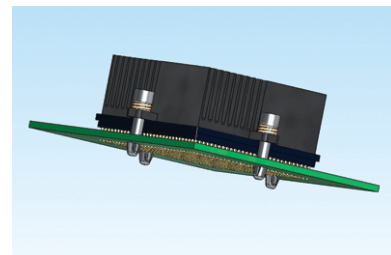


HSR - Nit montażowy ze sprężyną

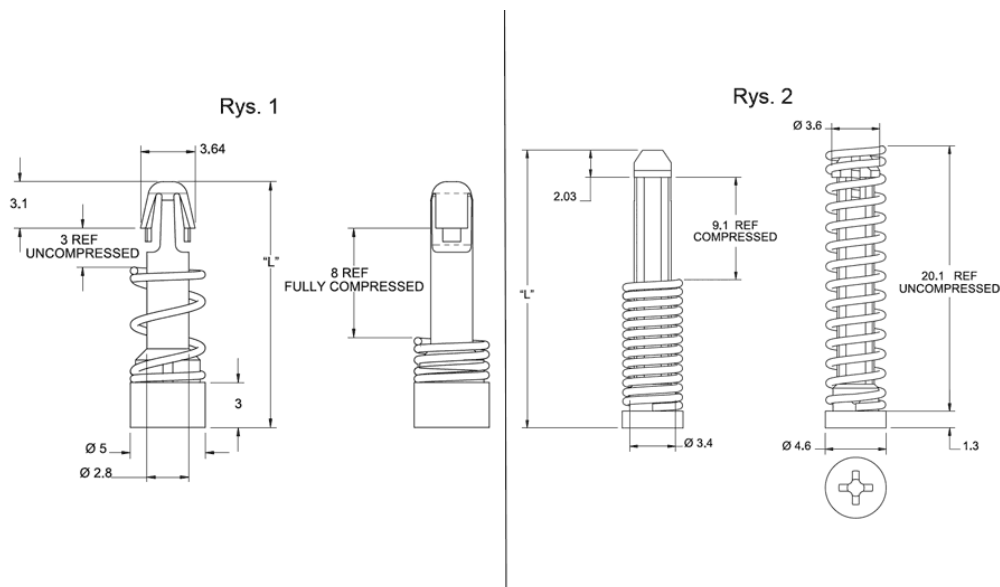

Dane techniczne:

- **Nit:** Nylon 6/6 Heat Stabilized, UL 94 V-2, RMS-47 *
- **Sprężyna:** Stal chromowana, RMS-326 *
- **Kolor:** naturalny
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Rys.	L	Średn. otw. mont. radiatora	Średnica otworu montażowego	Materiał	Klasa palności	Kolor
		[mm]	[mm]	[mm]			
HSR-1	1	16.4	3.18	3	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HSR-2	2	20.9	3.05	3.1	PA 66	UL94 V-2	naturalny