


HTS - Tulejka dystansowa sześciokątna nylonowa

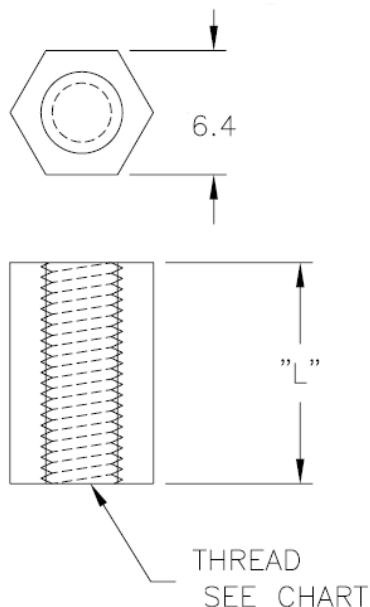

Dane techniczne:

- **Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-48 ***
- **Nylon 66/6 UL 94 V-0, RMS- 103 * na specjalne zamówienie**
- **Kolor:** naturalny
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Wysokość L	Gwint wewn.	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]			
HTS4-4-48	6.4	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS4-4-103	6.4	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTS4-5-48	7.9	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS4-5-103	7.9	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTS4-6-48	9.5	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS4-6-103	9.5	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTS4-7-48	11.1	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS4-7-103	11.1	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTS4-8-48	12.7	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS4-8-103	12.7	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTS4-10-48	15.9	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS4-10-103	15.9	#4-40	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTS6-4-48	6.4	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS6-4-103	6.4	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTS6-6-48	9.5	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS6-6-103	9.5	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTS6-7-48	11.1	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS6-7-103	11.1	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTS6-8-48	12.7	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS6-8-103	12.7	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTS6-9-48	14.3	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS6-9-103	14.3	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTS6-10-48	15.9	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS6-10-103	15.9	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny

Symbol	Wysokość L	Gwint wewn.	Rozmiar klucza	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]		[mm]			
HTS6-16-48	25.4	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTS6-16-103	25.4	#6-32	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HTSB8-10-48	15.9	#8-32	6.4	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HTSB8-10-103	15.9	#8-32	6.4	PA 66	UL94 V-0	naturalny