


HURC - Uchwyt z prowadzeniem bocznym do kabli okrągłych

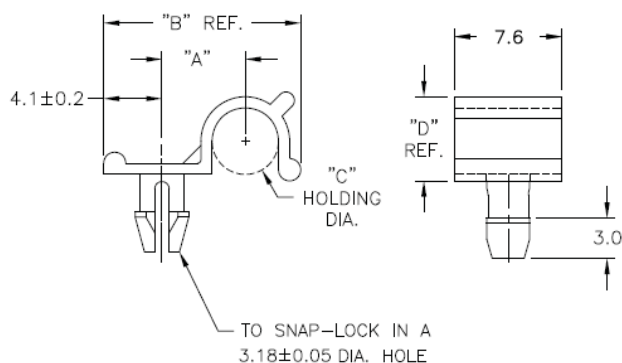

Dane techniczne:

- **Materiał:** Nylon 6/6, UL 94 V-2, RMS-01* lub Nylon 6/6, UL 94 V-0, RMS-19*
- **Kolor:** naturalny - NAT
- **Montowane w otworze 3.18 ± 0.05 mm**
- Minimum zakupu: 1000 szt.

Symbol	Maks. średn. wiązki kablowej C	A	B	D	Grubość panelu	Średnica otworu montażowego ± 0.5	Materiał	Klasa palności	Kolor
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]			
HURC-2-01	3.2	5.1	12.4	4.3	1.6	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HURC-2-19	3.2	5.1	12.4	4.3	1.6	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HURC-3-01	4.8	6.1	14.2	6.1	1.6	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HURC-3-19	4.8	6.1	14.2	6.1	1.6	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HURC-4-01	6.4	6.9	15.7	7.6	1.6	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HURC-4-19	6.4	6.9	15.7	7.6	1.6	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HURC1-2-01	3.2	5.1	12.4	4.3	2.4	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HURC1-2-19	3.2	5.1	12.4	4.3	2.4	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HURC1-3-01	4.8	6.1	14.2	6.1	2.4	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HURC1-3-19	4.8	6.1	14.2	6.1	2.4	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny
HURC1-4-01	6.4	6.9	15.7	7.6	2.4	3.18	PA 66	UL94 V-2	naturalny
HURC1-4-19	6.4	6.9	15.7	7.6	2.4	3.18	PA 66	UL94 V-0	naturalny